


Datenblatt für Artikel: LIG100045B

PRIMOLUX LED 1235 50W 7150lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.235,00
Nettobreite (mm)	95,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	3,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA opal
Abdeckung	opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	125
Leistung (W)	50
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	7150
Notlicht	Notlicht 3H
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	370
Lebensdauer	60.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK05
Leuchtmittel inkl.	ja
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	56

Maßbild: PRIMOLUX LED 1235 50W 7150lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß

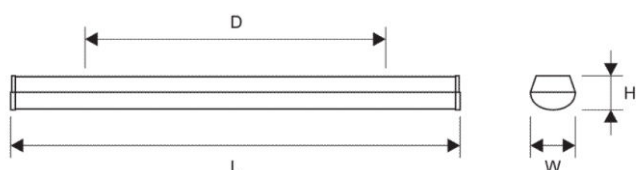

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PRIMOLUX LED 1235 50W 7150lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß	LIG100045B