

Datenblatt für Artikel: LIG15L0630


SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 MAT

UGR<19 IK07 IP44 79°

weiß



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettohöhe (mm)	110,00
Nettodurchmesser (mm)	240,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø 215
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß RAL 9010
Material	Aluminium
Abdeckung	matt
Ausstrahlwinkel (°)	79
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	126
Leistung (W)	21
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2650
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	240
ØxH mm	240x110
AUSSCHNITT mm	Ø 215
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	38
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	60
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	91

Maßbild: SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT UGR<19 IK07 IP44 79°

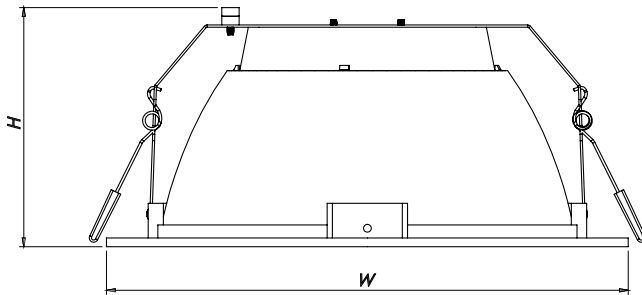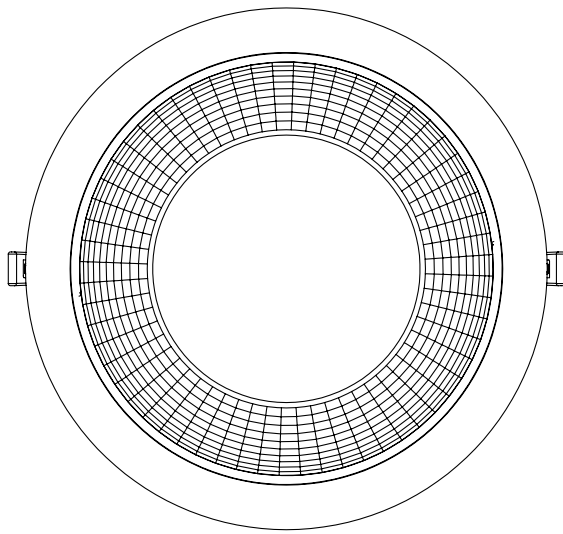

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT UGR<19 IK07 IP44 79° weiß	LIG15L0630
Optionales Zubehör	
89005/EME NOTFALL-KIT 3W FÜR LED FITTINGS/STRIPS 5-50W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670