

Datenblatt für Artikel: LIG2501014


ARKTUR SQUARE LED 109W 13250lm/840

EVG IP66 120x40° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	515,00
Nettbreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Ausstrahlwinkel (°)	40
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	122
Leistung (W)	109
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	13250
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK07
Ballwurfsicher	Ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	515x345x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	5
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	9
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	11
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	18

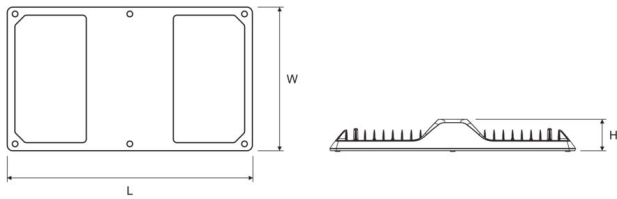Maßbild: ARKTUR SQUARE LED 109W 13250lm/ 840 EVG IP66 120x40° grau

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR SQUARE LED 109W 13250lm/840 EVG IP66 120x40° grau Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	LIG2501014
Optionales Zubehör	
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR ECO+ARKTUR ECO PLUS	LIG2000821
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR Square LED ECO Set mit 2 Stück	LIG2000824