

Datenblatt für Artikel: LIG2505211


# AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66

## asymmetrisch grau

Der Mast ist nicht Teil der Leuchte



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettohöhe (mm)                | 482,00 |
| Nettodurchmesser (mm)         | 360,00 |
| Nettogewicht (kg)             | 4,40   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -45    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 55     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Leuchtenart                                     | Straßenleuchte                |
| Überspannungsschutz (kV)                        | 6                             |
| Montage                                         | Mastmontage                   |
| Farbe                                           | grau                          |
| Material                                        | Alu Druckguss<br>Polycarbonat |
| Abdeckung                                       | klar                          |
| Betriebsgerät                                   | EVG                           |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240                       |
| Fassung                                         | LED Platine                   |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 128                           |
| Leistung (W)                                    | 25                            |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß                   |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                          |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥70                           |
| Lichtstrom (lm)                                 | 3200                          |
| Lebensdauer                                     | 100.000h / L90 / B10          |
| Dimmbar                                         | nein                          |
| Schutzklasse                                    | II                            |
| Schutzart                                       | IP66                          |
| Stoßfestigkeit                                  | IK10                          |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                            |
| Mastzopf (mm)                                   | 76                            |
| Windangriffsfläche (m²)                         | 0,088                         |
| Durchmesser (mm)                                | 360                           |
| ØxH mm                                          | 360x482                       |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 15                            |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 21                            |

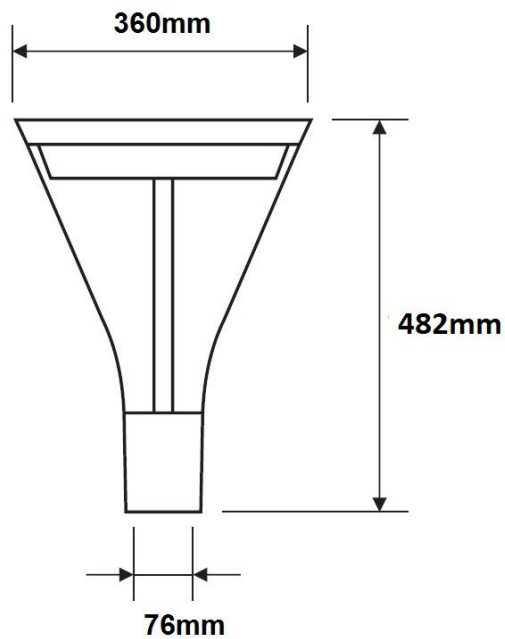**Maßbild: AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66 asymmetrisch grau**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                              | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVENIDA LED 25W 3550lm 740 IP66 asymmetrisch grau<br>Der Mast ist nicht Teil der Leuchte | LIG2505211 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                |            |
| Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grau                                         | LIG7200966 |