

Datenblatt für Artikel: LIG3100042


SALINO 242 LED 18W 2050lm/830 UGR<19

IP20 70°

weiß, GEN.2



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	238,00
Nettodurchmesser (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	matt
Ausstrahlwinkel (°)	70
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	106
Leistung (W)	18
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2050
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	242
ØxH mm	242x238
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	90

Maßbild: SALINO 242 LED 18W 2050lm/ 830 UGR<19 IP20 70°

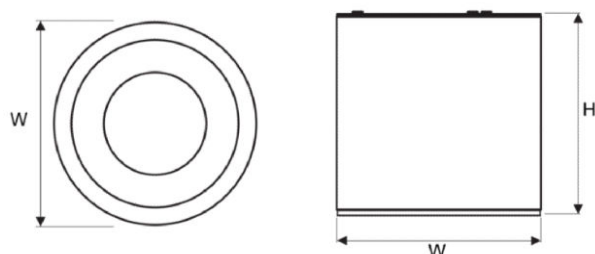

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO 242 LED 18W 2050lm/830 UGR<19 IP20 70° weiß, GEN.2	LIG3100042