

Datenblatt für Artikel: LIG5082011


AVENIDA LED 34W 4400lm 840 IP66

rotationssymmetrisch, grafit

Der Mast ist nicht Teil der Leuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	482,00
Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Straßenleuchte
Überspannungsschutz (kV)	6
Montage	Mastmontage
Farbe	grafit
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Abdeckung	klar opal
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	34
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4400
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	76
Windangriffsfläche (m²)	0,088
Durchmesser (mm)	360
ØxH mm	360x482
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	21

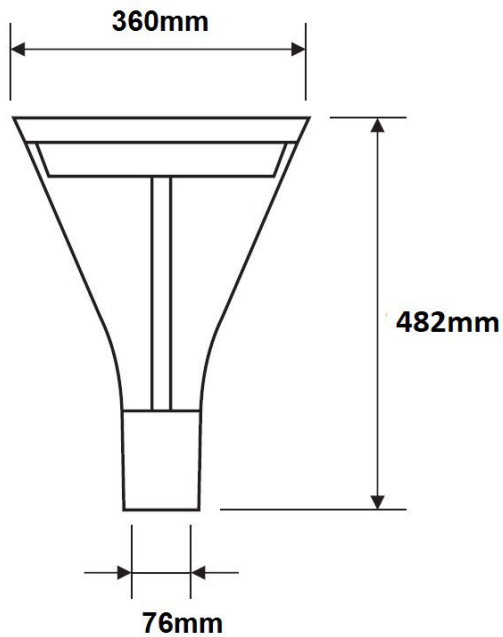Maßbild: AVENIDA LED 34W 4400lm 840 IP66 rotationssymmetrisch, grafit

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 34W 4400lm 840 IP66 rotationssymmetrisch, grafit Der Mast ist nicht Teil der Leuchte	LIG5082011
Optionales Zubehör	
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grafit	LIG7500982