


Datenblatt für Artikel: LIG5L06221

AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

Pollerleuchte, rotationssymmetrisch



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	1.000,00
Nettodurchmesser (mm)	150,00
Nettogewicht (kg)	9,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Bodenanbau
Farbe	grafit
Material	Alu Druckguss
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	20,50
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	1580
Lebensdauer	96.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	150
ØxH mm	150x1000
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	50

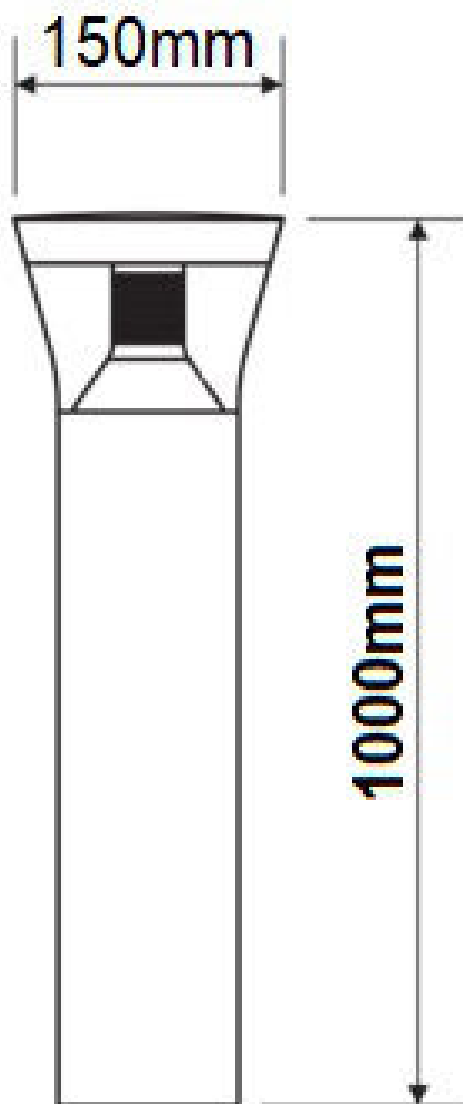Maßbild: AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit**BEZEICHNUNG**

AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit
Pollerleuchte, rotationssymmetrisch

BEST.NR.

LIG5L06221