

# PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal DALI IP44 weiß




## Technische Daten

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 1.535,00                 |
| Nettobreite (mm)              | 95,00                    |
| Nettohöhe (mm)                | 72,00                    |
| Nettogewicht (kg)             | 3,10                     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0                        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30                       |
| Leuchtenart                   | Deckenanbauleuchte       |
| Montage                       | Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Farbe                         | weiß                     |
| Material                      | Stahlblech<br>PMMA opal  |
| Betriebsgerät                 | DALI                     |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240                  |
| Fassung                       | LED Platine              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 138                 |
| Leistung (W)                                    | 52                  |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß         |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                 |
| Lichtstrom (lm)                                 | 7750                |
| Lebensdauer                                     | 60.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar                                         | DALI<br>ja          |
| Schutzklasse                                    | I                   |
| Schutzart                                       | IP44                |
| Stoßfestigkeit                                  | IK05                |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                  |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 13                  |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 24                  |

## Maßbild: PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal DALI IP44 weiß

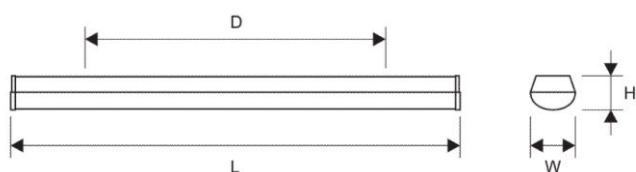

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                   | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal DALI IP44 weiß                          | LIG9100067 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                     |            |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung | EHDALIDIM  |