

PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/840 opal DALI IP44 weiß




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.535,00
Nettbreite (mm)	95,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	3,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA opal
Betriebsgerät	DALI
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	132
Leistung (W)	64
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	9200
Lebensdauer	60.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK05
Leuchtmittel inkl.	ja
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	13
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24

Maßbild: PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/840 opal DALI IP44 weiß

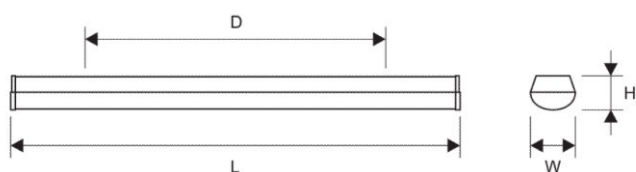

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/840 opal DALI IP44 weiß	LIG9100068
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM