


Datenblatt für Artikel: LILE0016--

Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 silber

Wand, Deckenleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	44,00
Nettodurchmesser (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silber
Material	Aluminium Polycarbonat
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	27
Systemeffizienz (lm/W)	103
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2800
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	270
ØxH mm	270x44
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	45

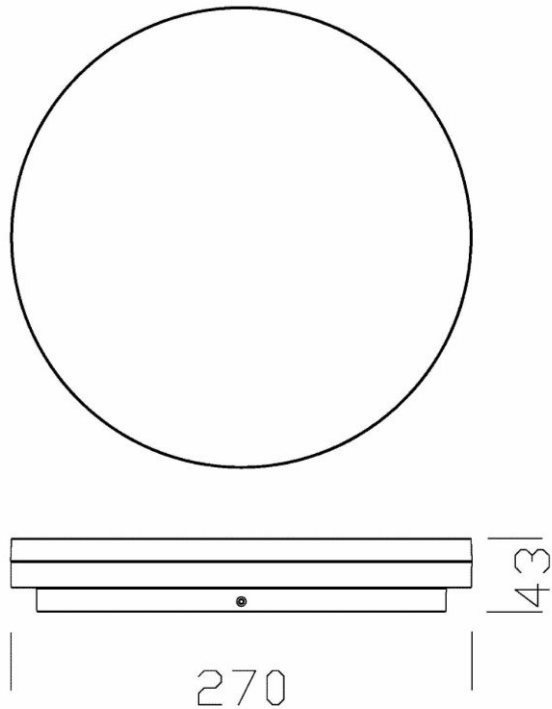Maßbild: Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 silber**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 silber Wand, Deckenleuchte	LILE0016