


Datenblatt für Artikel: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/4K DALI IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm



Lichtverteilungskurve




Produktinfo

Die ELEGANCE Round 3 EVolution ist eine stilvolle, flache Aufbauleuchte, ideal zur Verbesserung der Ästhetik von Fluren, Nebenräumen, Erholungsbereichen und Treppenhäusern. Mit umschaltbaren Watt- und Farbtemperatureinstellungen (3000K, 4000K) bietet sie Vielseitigkeit und Effizienz. Erhältlich in 10W (1150lm), 16W (2100lm) und 22W (2800lm), sorgt sie für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Der DALI-dimmbare Treiber ermöglicht flexible Lichtsteuerung, und die Schutzart IP54 macht sie für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	49,00
Nettodurchmesser (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	22 16 10
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Lebensdauer	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	270
ØxH mm	270x49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	144
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	144

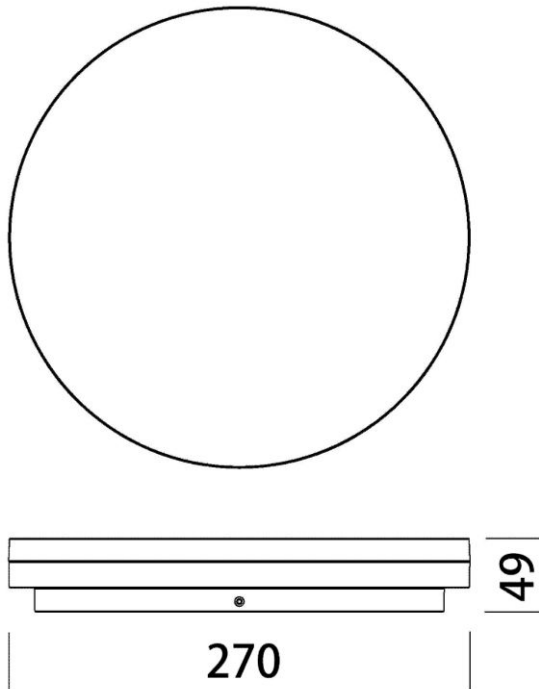Maßbild: Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/ 4K DALI IP54 weiß

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3K/4K DALI IP54 weiß Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm	LILE0077
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM