


Datenblatt für Artikel: LITP0004--


Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V

IP65 90°, schwarz

LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, Linsen aus PC, 2m Kabel

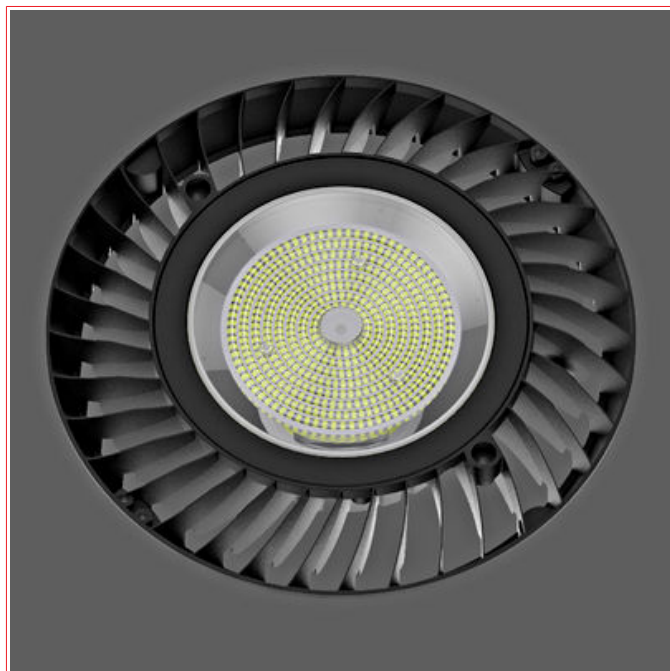

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	194,00
Nettodurchmesser (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	5,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	Linsenoptik
Hersteller	01 -Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	27,6
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	220
Systemeffizienz (lm/W)	140
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	30800
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	1-10V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	400x194

Maßbild: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65 90°, schwarz

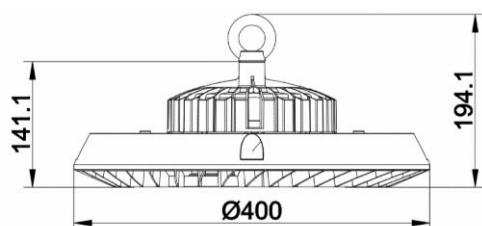

Zulässige Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat

Automaten Type	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Eco LED 220W 840 30800lm 1-10V IP65 90°, schwarz	LITP0004
LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, Linsen aus PC, 2m Kabel	
Optionales Zubehör	
Montagehalterung für Serie Arktur Eco II LED 200W	LITP0007
elektronisches Potentiometer 1-10V DC	EV103021
Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--	