


Datenblatt für Artikel: LITP0011--


LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625

UGR<19 microprism Abd.

LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)

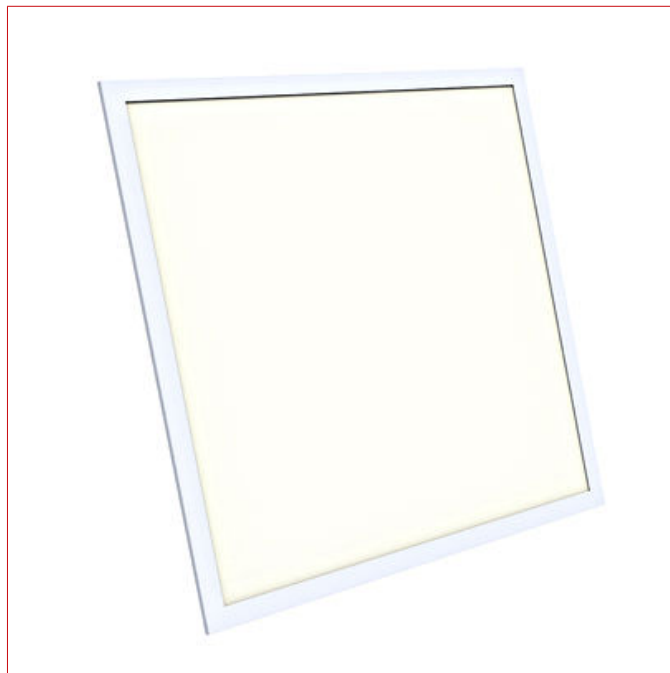

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettbreite (mm)	620,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,05

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken Pendelanbau
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsstrom mA (mA)	850
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	33
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	3
Lichtstrom (lm)	3960
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maßbild: LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 microprism Abd.

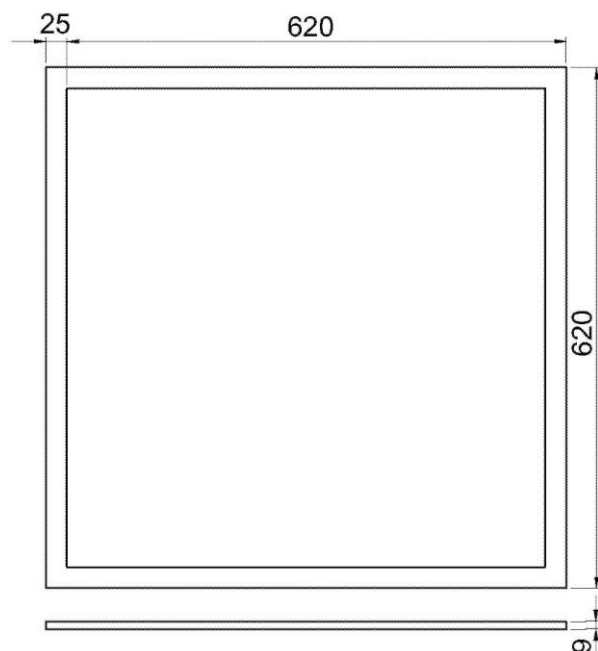

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 microprism Abd.	LITP0011
LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie LANO 4 LED flickerfrei	LITP0029
LED Treiber DALI-2 33W 850mA für Serie LANO 4 LED DALI und Push Dim	LITP0030-A
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M625 Deckenmontageset	LIMK003
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 4 Punkt Seilaufhängung, Seillänge 1 Meter	LITP0024