

Datenblatt für Artikel: LITP0045--


CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K

asymmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	310,00
Nettobreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,86
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-35 bis +40
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	80x40
Eingangsspannung AC (V)	120 - 277
Eingangsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	200
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	22000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

Technische Daten - Fortsetzung

Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	310x60x360
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	2
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	5
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	5
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	8

Maßbild: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz

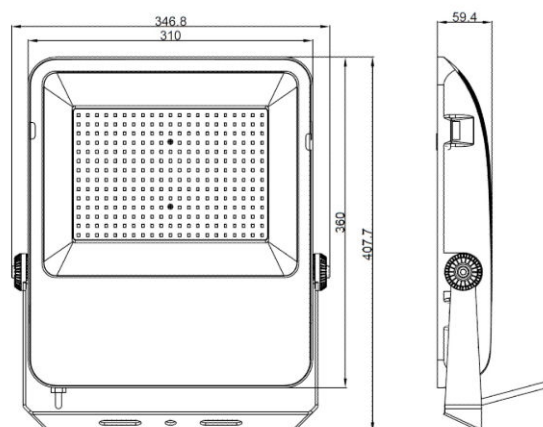

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	LITP0045
LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet	