
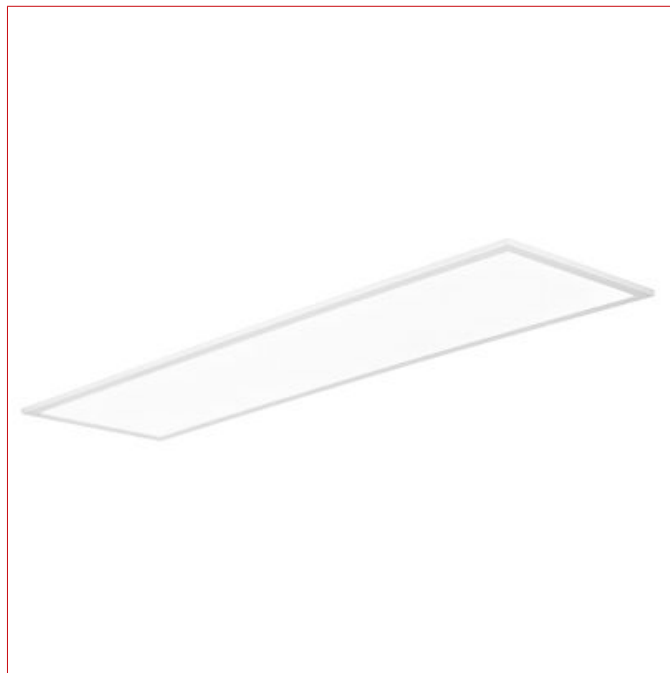



Datenblatt für Artikel: LITP0061--

LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR<19 MP Abd.

LED Backlit Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push Dim)

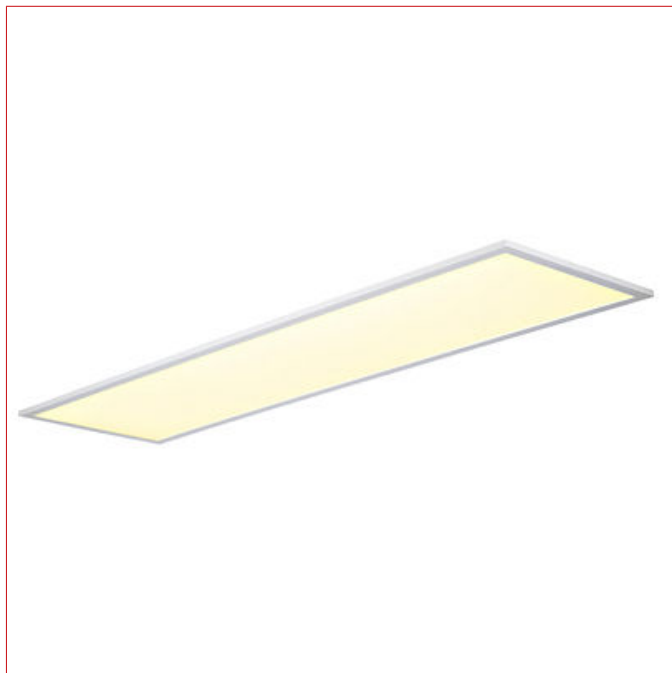

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.195,00
Nettbreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,21

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsstrom mA (mA)	850
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	130
Leistung (W)	33
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdc _m)	≤3
Lichtstrom (lm)	4300
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1195x295x30

Maßbild: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR<19 MP Abd.

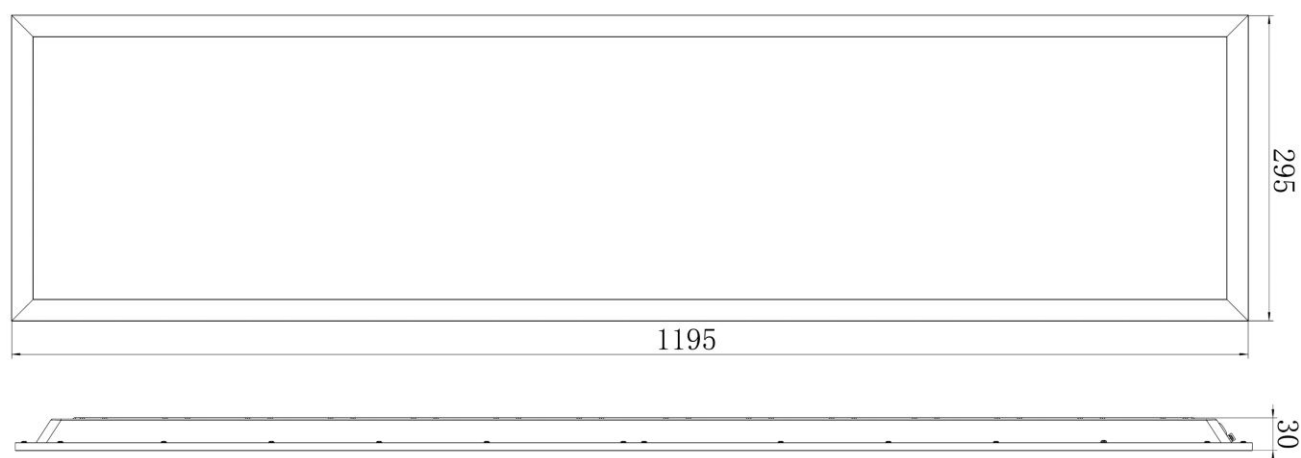

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR<19 MP Abd. LED Backlit Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push LITP0061 Dim)	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie LANO 4 LED flickerfrei	LITP0029
LED Treiber 33W 850mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0030-B
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED M1200 Deckenmontageset	LIMK006