

Datenblatt für Artikel: LIUS0045--


MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP40/44 weiß 1,2m

Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage



Lichtverteilungskurve

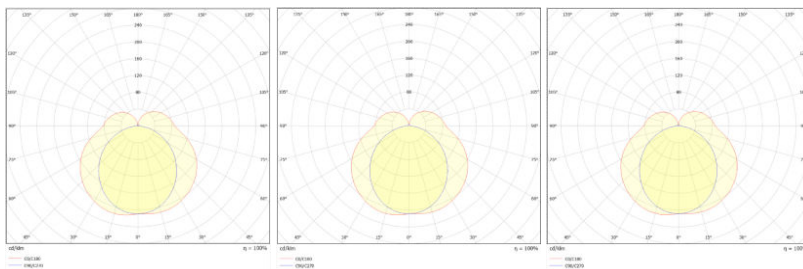


Produktinfo

"Die MIROLUX Spiegelleuchte ist eine lineare LED-Leuchte zur gleichmäßigen und blendarmen Ausleuchtung von Spiegel- und Waschplatzbereichen. Sie ist in drei Längen erhältlich (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) und eignet sich für den Einsatz in Wohn- sowie Objektanwendungen. Die integrierte LED-Technologie erreicht eine hohe Lichtausbeute von >120 lm/W. Verfügbar sind drei Lichtfarben (2700 K / 3200 K / 4000 K) bei einem Farbwiedergabeindex CRI 90, wodurch eine natürliche und präzise Farbwiedergabe gewährleistet wird. Die Leuchte unterstützt unterschiedliche Montagearten: Wandmontage: Schutzart IP44, geeignet für Badezimmeranwendungen Decken- und Pendelmontage: Schutzart IP40, für allgemeine Beleuchtungsaufgaben. Die elektrische Leistungsaufnahme ist längenabhängig: 0,6 m: 12 W 0,9 m: 20 W 1,2 m: 32 W. Das Gehäuse ist in Weiß ausgeführt und folgt einer klaren, funktionalen Formsprache. MIROLUX steht für effiziente Lichttechnik, hohe Lichtqualität und flexible Einsatzmöglichkeiten."

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettobreite (mm)	46,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Pendellänge (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	1,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Spiegelleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Polykarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	800
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	112
Leistung (W)	32
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 3200
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3600 4000
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1200x46x72
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	27

Maßbild: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 weiß 1,2m



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 weiß 1,2m	LIUS0045
Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage	