Datenblatt für Artikel: LIUS0048--

SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm ws

LED Lichtleiste

Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.500,00
Nettobreite (mm)	64,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Zubehör

Online erstellt am 2026-02-24, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.d

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbtemperatur (K)	4000 3000 5700
Farbwiedergabeindex Ra	80
Dimmbar	nein
LxBxH mm	1500x64x65
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	9
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	25

Maßbild: SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm ws

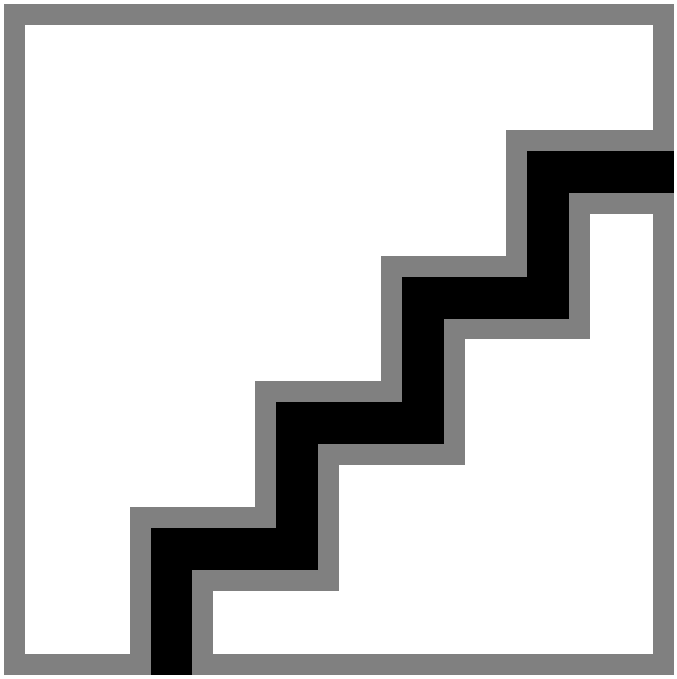

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V L-1500mm ws LED Lichtleiste	LIUS0048

Online erstellt am 2026-02-24, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.d

Get Ready. **Get Schrack.**