



NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1205

Aluminiumprofilleuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K, 110lm/W@4000K

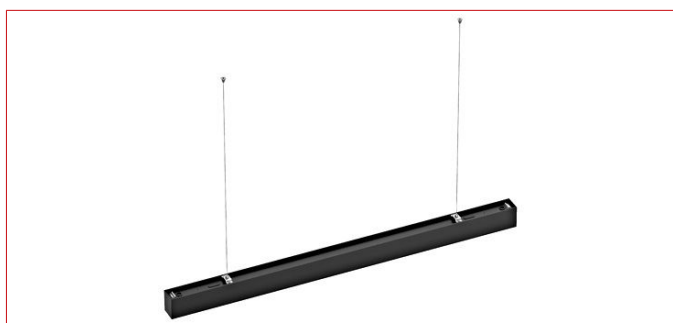

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.205,00
Nettobreite (mm)	57,00
Nettohöhe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	75
Blendungsfaktor (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	6
Leistung (W)	12 28 18 21
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	3080 1320 1980 2310
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02

NOVIA ROW 1200



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1205	
Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K, 110lm/W@4000K	LIUS0051
Optionales Zubehör	
Indirekt Modul für NOVIA ROW 1200 4,6-11W 930/940 DALI Lichtfarbe und Leistung wird zusammen mit der Leuchte gesteuert	LIUS0053
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Anbau 2er-Set	LIUS0055
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Pendel Set	LIUS0056
NOVIA ROW Seilabhängung ohne Zuleitung L-1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW Seilabhängung mit Zuleitung 5-polig rund L-1500mm Weiß	LIUS0058