

Datenblatt für Artikel: LIUS0065--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP40/44 sw 0,6m

Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage




Technische Daten

Nettolänge (mm)	600,00
Nettobreite (mm)	46,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Pendellänge (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Spiegelleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Polykarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	104
Leistung (W)	12
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 3200
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	1550 1250
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	600x46x72
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	13
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	20
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	21
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	33

Maßbild: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 0,6m

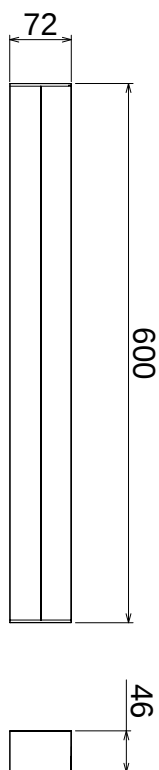

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 0,6m	LIUS0065
Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage	