



Datenblatt für Artikel: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 SK 1 PMMA 1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, DALI AC/DC Treiber, Dip-Switch
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Farbe	hellgrau
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	DALI LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	176-280V, Start > 186
Fassung	LED Platine
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Dimmbar	DALI Touch DIM
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	29
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	47

Maßbild: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 SK 1 PMMA 1500mm

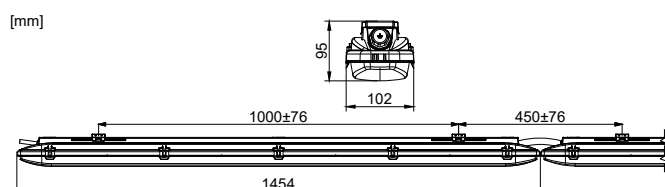

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 SK 1 PMMA 1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, DALI AC/DC Treiber, Dip-Switch 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	LIVB0044
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068