



Datenblatt für Artikel: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß

Nicht dimmbar, A++, 120Lm/W, inkl Treiber

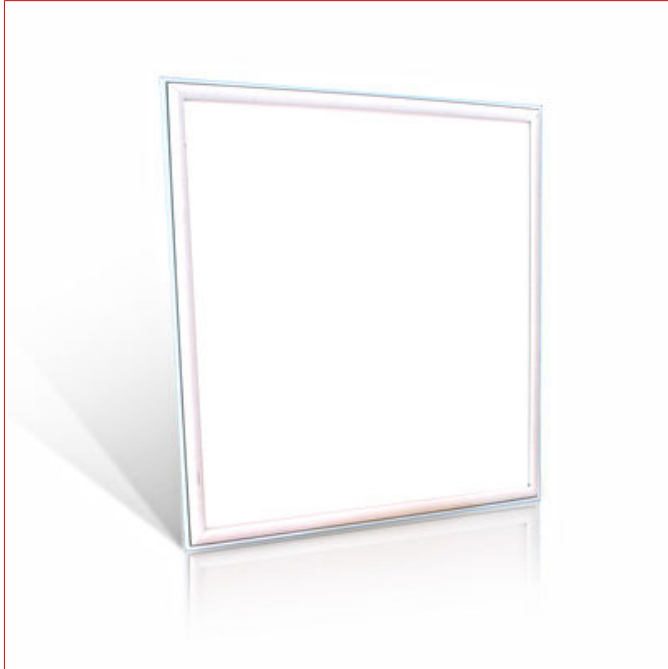

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

LxBxH mm	595x595x13
Farbe	weiß
Material	PC PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	3600

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	20.000h
Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	124
Leistung (W)	29
Frequenz (Hz)	60
Abdeckung	opal
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	13
Optionales Zubehör	LIMK001 ---; LIMK005 ---; LIVO6018--; LIVO60303-; LID 15379--

Maßbild: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß

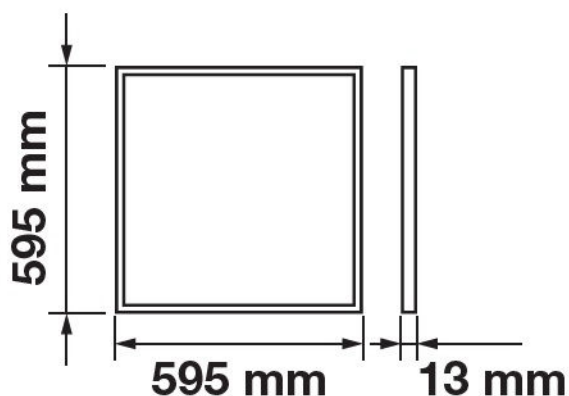

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, weiß Nicht dimmbar, A++, 120lm/W, inkl Treiber	LIVT62416
Optionales Zubehör	
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M600 Deckenmontageset	LIMK001
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED, M600 Deckenmontageset	LIMK005
Seilabhngung fr LED-Panels Serie V-TAC (Set mit 4 Stck) passend nur fr Panel Serie V-TAC	LIVT6018
LED Notlichteinsatz fr V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379