

Datenblatt für Artikel: MAIL4200D-

# LED Dauerleuchte, 110-240VAC, gelb

Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 110-240V




## Technische Daten

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Serie                | MA 230V                     |
| Ausführung           | Dauerleuchten               |
| Farbe der LED        | Gelb                        |
| Spannungsbereich (V) | AC 110-240                  |
| Ansteuerung          | Fix                         |
| Schutzart            | IP66                        |
| Durchmesser (mm)     | 110                         |
| Einführungen         | je nach Basis               |
| Notwendiges Zubehör  | MAIB0006--;MAIZ0001--       |
| Optionales Zubehör   | MAIB0005--;MAIW0005--       |
| Leuchtmittel/Lampe   | LED                         |
| Klemmenart           | Schraubklemme               |
| Kalotte              | Polycarbonat, innen gerippt |
| Montageart           | Beliebig                    |
| Lebensdauer          | 100000                      |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -30 bis +60                     |
| Schlagfestigkeit                 | IK08                            |
| Nennstrom (A)                    | 0,23                            |
| Anschluss                        | 2,5mm <sup>2</sup> /14AWG       |
| Einbaudurchmesser (mm)           | 110                             |
| Einschaltdauer (% ED)            | 100                             |
| Leckstrom                        | 3mA [SPS tauglich]              |
| Gehäuse                          | Polycarbonat Schwarz (RAL 9005) |

## Schaltschema

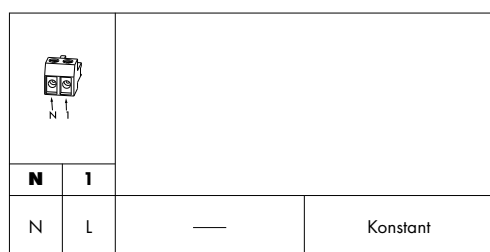

## Maßbild

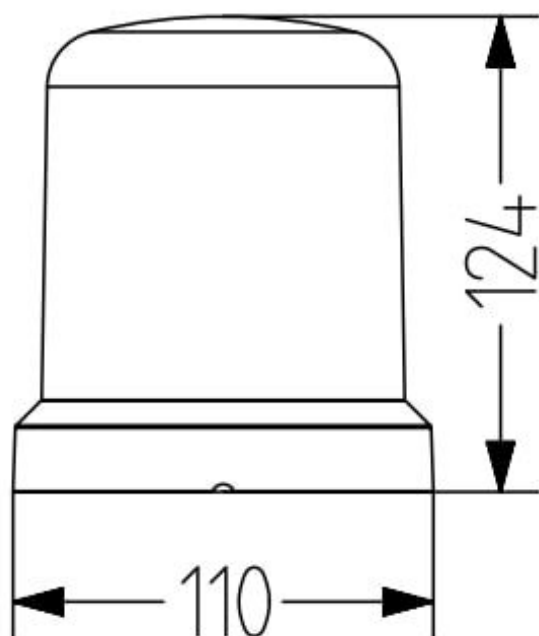



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                 | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED Dauerleuchte, 110-240VAC, gelb                                                          | MAIL4200D |
| Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 110-240V |           |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                  |           |
| Schmale Basis für Runde Meldeleuchten                                                       | MAIB0006  |
| für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör                                                 |           |
| Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung                                        | MAIZ0001  |
| Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten                                                 |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                   |           |
| Hohe Basis für Runde Meldeleuchten                                                          | MAIB0005  |
| für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör                                                 |           |
| Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage                                  | MAIW0005  |
| Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten                                                 |           |