

Datenblatt für Artikel: MAIL5200D-

LED Dauerleuchte, 110-240VAC, grün

Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 110-240V



110-240
VAC

LED

CE

IP66

IK08

PLC
SPS


Technische Daten

Serie	MA 230V
Ausführung	Dauerleuchten
Farbe der LED	Grün
Spannungsbereich (V)	AC 110-240
Ansteuerung	Fix
Schutzart	IP66
Durchmesser (mm)	110
Einführungen	je nach Basis
Notwendiges Zubehör	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionales Zubehör	MAIB0005--;MAIW0005--
Leuchtmittel/Lampe	LED
Klemmenart	Schraubklemme
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	Beliebig
Lebensdauer	100000


Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +60
Schlagfestigkeit	IK08
Nennstrom (A)	0,23
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Einbaudurchmesser (mm)	110
Einschaltdauer (% ED)	100
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Schaltschema

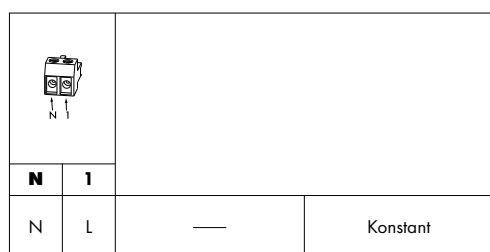

Maßbild

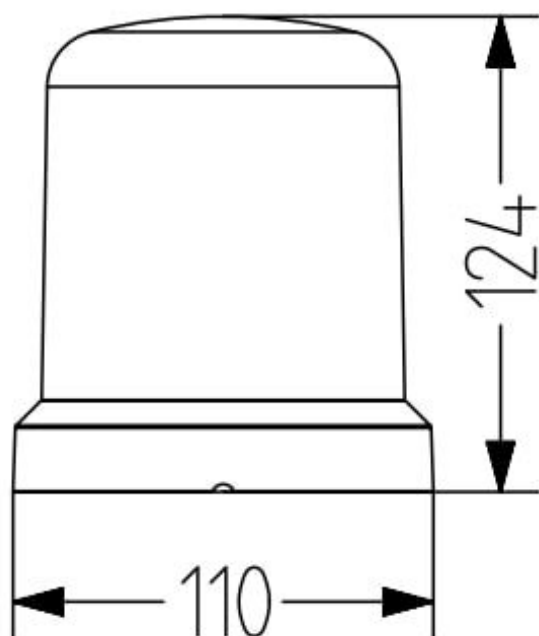

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Dauerleuchte, 110-240VAC, grün	MAIL5200D
Basis erforderlich, Ausführung Dauerleuchten, Ansteuerung Fix, Spannungsbereich AC 110-240V	
Notwendiges Zubehör	
Schmale Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0006
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung	MAIZ0001
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	
Optionales Zubehör	
Hohe Basis für Runde Meldeleuchten	MAIB0005
für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	
Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage	MAIW0005
Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	