

Lasttrenner, 3-polig 125A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 125A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN	9004840262278
Verlustleistung (W)	38,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	125
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	125 A gL
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	Handrückensicher
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +70


Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	20
Schutzart	IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsbetriebsstrom (A)	125
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	2,80
Mechanische Lebensdauer	20000 Schaltspiele
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Klemmenart	Rahmenklemme
Klemmquerschnitt	
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (25 - 70), 2 x 25
Einbauart	Senkrecht

Schaltbild: Lasttrenner, 3-polig 125A, fernauslösbar

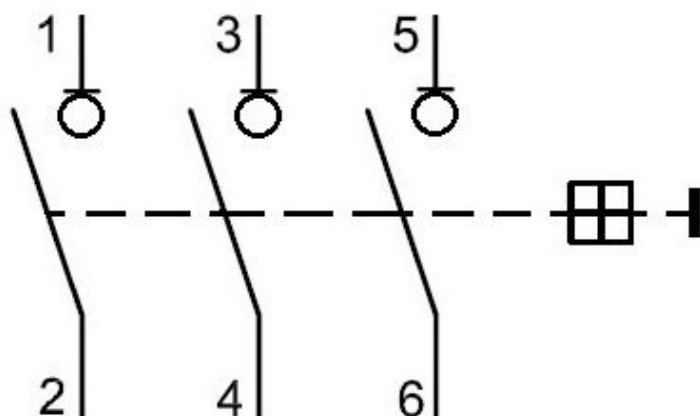

Maßbild: Lasttrenner, 3-polig 125A, fernauslösbar

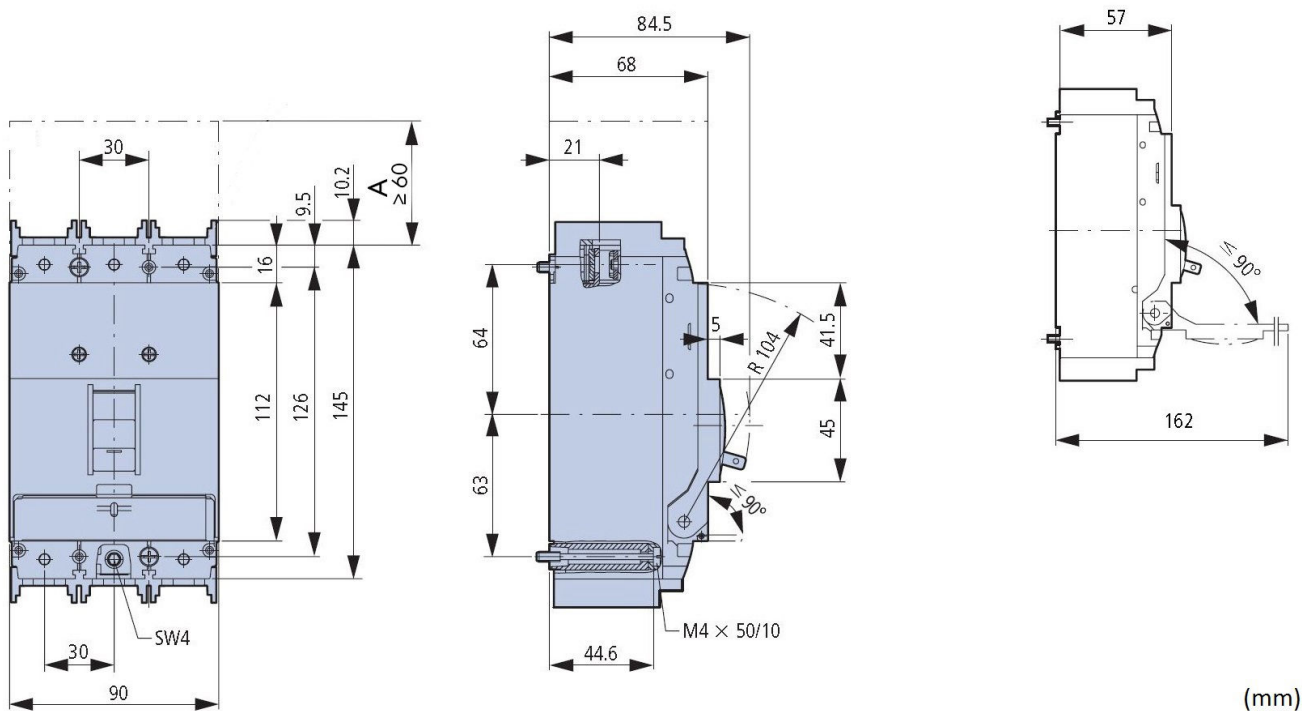

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Lasttrenner, 3-polig 125A, fernauslösbar

MC112035

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 1, Nennstrom 125A, Pole 3, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz