

Datenblatt für Artikel: MC294548--

# Mechanische Verriegelung für Motorantrieb für MC2, lang

Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 2



## Technische Daten

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 260,00                   |
| Nettbreite (mm)               | 220,00                   |
| Nettohöhe (mm)                | 100,00                   |
| Nettogewicht (kg)             | 0,90                     |
| EAN                           | 9004840520996            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                       |
| Gerät                         | Zubehör                  |
| Baugröße                      | 2                        |
| Zubehör                       | Betätigung, Verriegelung |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |            |        |      | MC1                                         | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|------------|--------|------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |            |        |      | Rahmenklemme                                | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |            |        |      | Schraubanschluss                            |                              |
|                                                  |            |        |      | Tunnelklemmen                               |                              |
|                                                  |            |        |      | Rückseitiger Anschluss                      |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |            |        |      |                                             |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindrätig  |        |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>                | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25 - 70) <sup>2)</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                       |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindrätig  |        |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                       | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch |      | 1 x (25-95)mm <sup>2</sup>                  | 160A                         |
|                                                  |            | 2-Loch |      | -                                           | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch |      | -                                           | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |      |                                             |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>                | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25 - 70) <sup>2)</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                       |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   |      | -                                           | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                           | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     | min.   |      | -                                           | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                           | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        |      | -                                           | -                            |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |            |        |      |                                             |                              |
| Tunnelklrmr                                      | eindrätig  |        |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                       | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch |      | 1 x (25 - 95)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  |            | 2-Loch |      | -                                           | -                            |
|                                                  |            |        |      | -                                           | -                            |
|                                                  | 4-Loch     |        | -    | -                                           |                              |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |      |                                             |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        |      | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>                  | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>                  |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25-35)mm <sup>2</sup>                  |                              |
|                                                  |            |        |      | 2 x (25-35)mm <sup>2</sup>                  |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   |      | -                                           | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                           | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     |        |      | -                                           | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        |      | -                                           | -                            |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |            |        |      |                                             |                              |
| Rahmenklemme                                     |            |        | min. | 2 x 9 x 0,8mm                               | 160A                         |
|                                                  |            |        | max. | 9 x 9 x 0,8mm                               |                              |
| Flachbandklemme einfach                          |            |        | min. | -                                           | -                            |
|                                                  |            |        | max. | -                                           | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     |        |      | -                                           | -                            |

#### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| Cu-Band, gelocht       | min. | - | - |
|                        | max. | - | - |
| Anschlussverbreiterung |      | - | - |

#### **Cu-Schiene (Breite x Dicke)**




##### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |          |      |
|------------------------|------|----------|------|
| Schraubanschluss       |      | M6       | -    |
| direkt am Schalter     | min. | 12 x 5mm | 160A |
|                        | max. | 16 x 5mm |      |
| Modulplatte 1-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Modulplatte 2-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Anschlussverbreiterung | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

<sup>2)</sup> je nach Kabelhersteller bis zu 95mm<sup>2</sup> anschließbar.

# Maßbild: Mechanische Verriegelung für Motorantrieb für MC2, lang

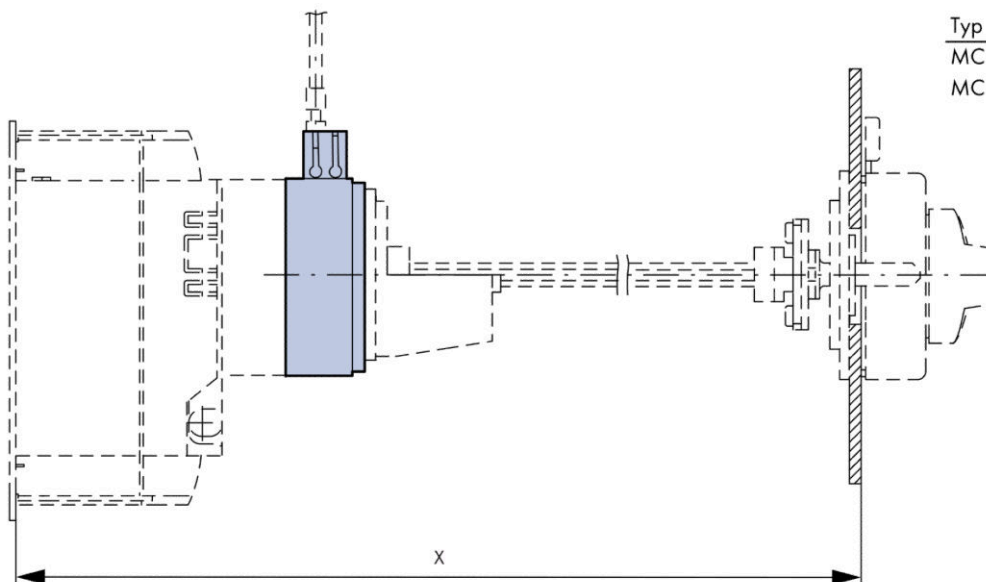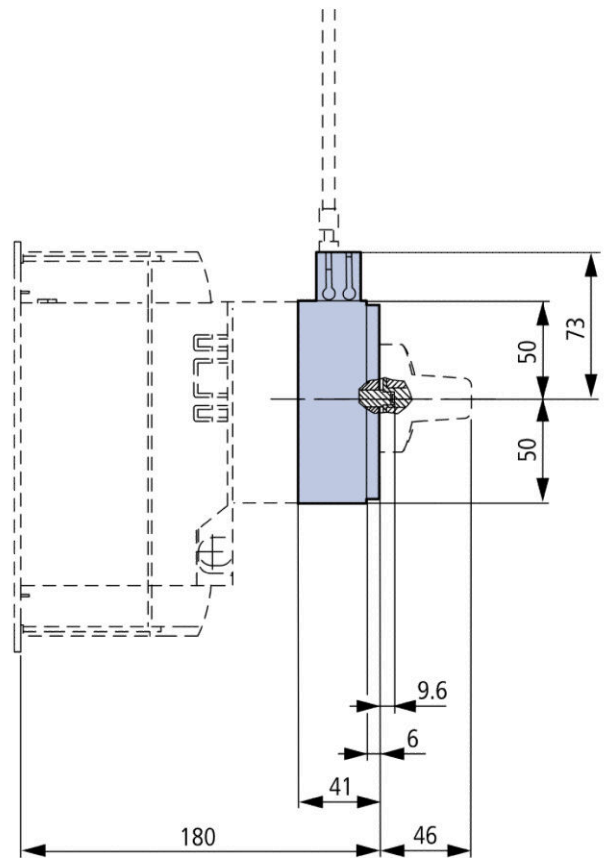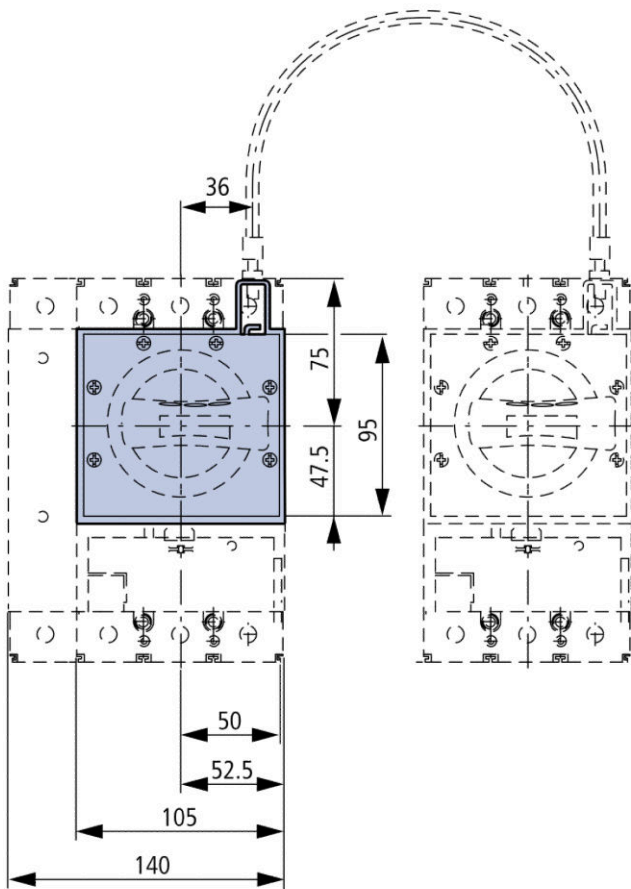

| Typ        | x         |
|------------|-----------|
| MC190191-- | 280 - 400 |
| MC191232-- | 400 - 600 |

| BEZEICHNUNG                                                                                             | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mechanische Verriegelung für Motorantrieb für MC2, lang<br>Zubehör Betätigung, Verriegelung, Baugröße 2 | MC294548 |