

Lasttrenner, 4-polig, 1250A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1250A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	280,00
Nettohöhe (mm)	401,00
Nettogewicht (kg)	27,00
EAN	9004840386752
Verlustleistung (W)	173,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter fernauslösbar
Nennstrom (A)	1250
Baugröße	4
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	1600
Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	1250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3

Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig, 1250A, fernauslösbar

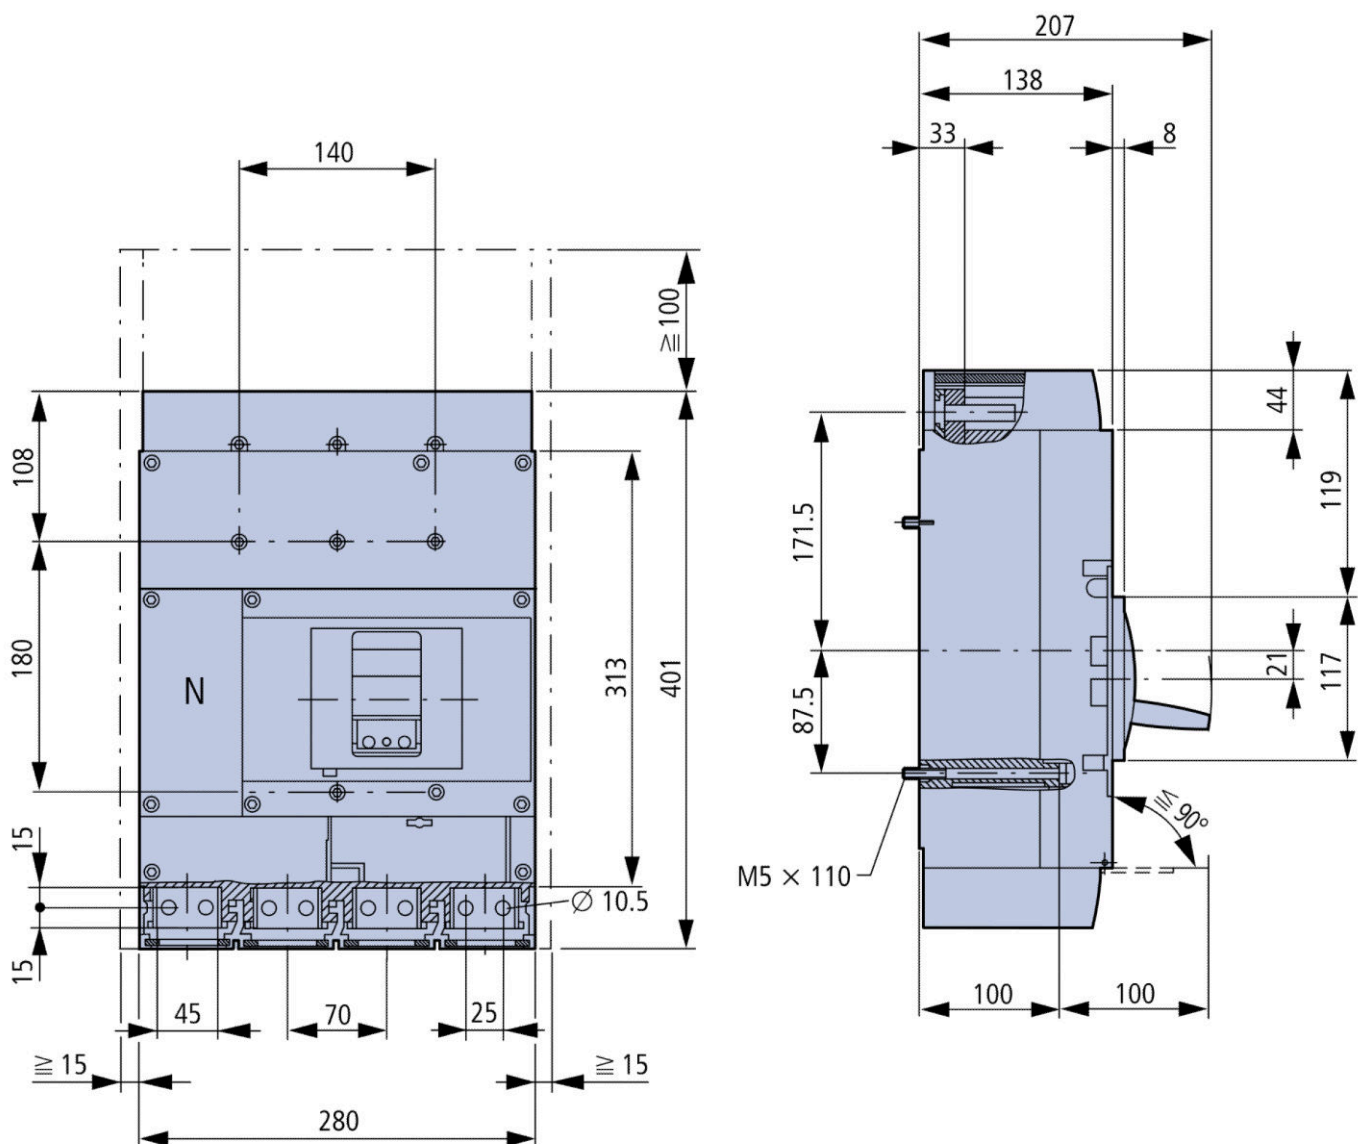

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig, 1250A, fernauslösbar	MC412045
Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1250A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	