

Datenblatt für Artikel: MG159010--

Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 10A, direkt

Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Amperemeter AC, Messbereich 10A




Technische Daten

Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Type	45mm Reiheneinbau
Anzeige	Analog
Messbereich	10A
Frequenzbereich	15-100Hz
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,5 I _n
Überlast (kurzzeitig)	5 I _n 30s, 10 I _n 5s, 40 I _n 1s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	1,50


Technische Daten - Fortsetzung

Anschluss	Schraubanschluss Draht (flexibel) max. 4mm ² Schraubanschluss Leiter (fest) min. 0,05mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Schraubanschluss Leiter (fest) max. 4mm ²
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	0,4VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Schaltbild: Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 10A, direkt

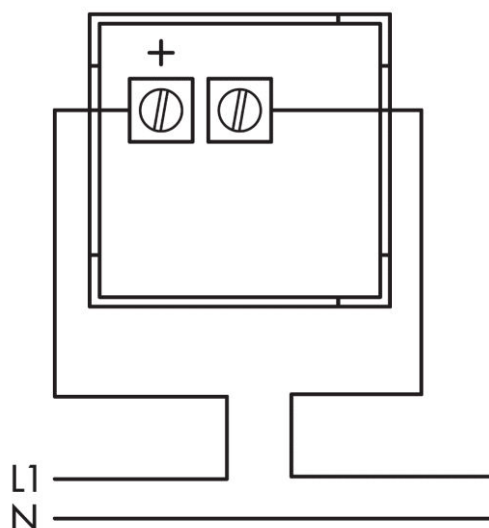

Maßbild: Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 10A, direkt

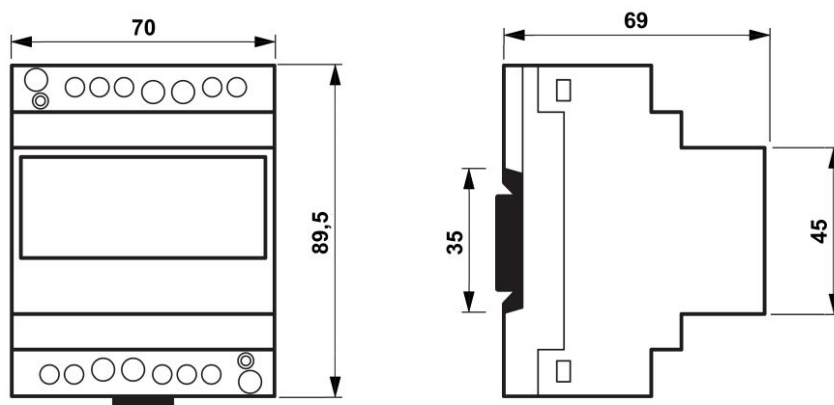

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 10A, direkt	
Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Amperemeter AC, Messbereich 10A	MG159010