

Datenblatt für Artikel: MGF17025-A

Amperemeter, 72x72mm, 25A DC, Direkt

Direktmessung, Type Fronteinbau, Funktion Amperemeter DC, Größe 72x72mm, Messbereich 25A, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)



Technische Daten


Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Type	Fronteinbau
Anzeige	Analog
Messbereich	25A
Größe	72x72mm
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,5 In
Überlast (kurzzeitig)	5 In 30s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	1,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	1,0VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

Technische Daten - Fortsetzung


Schockfestigkeit

VDE 0410, 15G

Schaltbild: Amperemeter, 72x72mm, 25A DC, Direkt

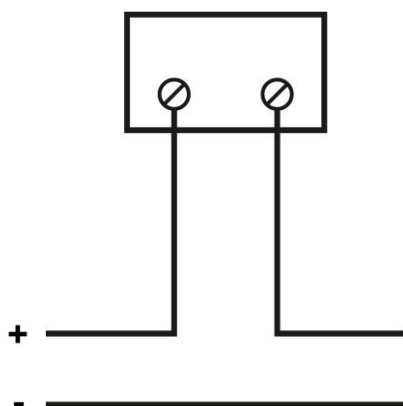

Maßbild: Amperemeter, 72x72mm, 25A DC, Direkt

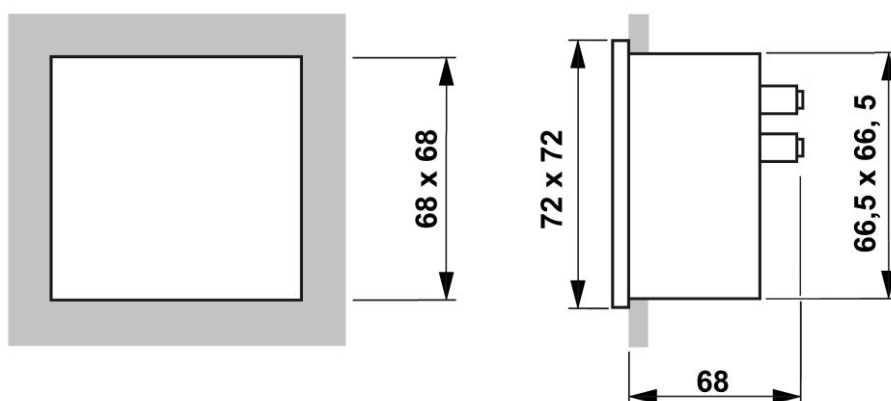

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter, 72x72mm, 25A DC, Direkt Direktmessung, Type Fronteinbau, Funktion Amperemeter DC, Größe 72x72mm, Messbereich 25A, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF17025-A