

Schliesser-Kontakt Front

Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	Schraubklemme
Beleuchtung	Nein
Bauform	Kontakt
Schutzart	IP20
Optionales Zubehör	MM216374--
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,80
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,75 - 2,5
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-K10
Nettobreite (mm)	10,00
Nettohöhe (mm)	37,20
Nettotiefe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Nennspannung	< 500VAC

Datei Tabelle: Schliesser-Kontakt Front


			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	Hf Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	HF Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

TECHNICAL DATA

Typ MM21637x--
bei AC = 50/60 Hz

Voreilender Hilfsschalter
bei AC = 50/60 Hz

Maßbild

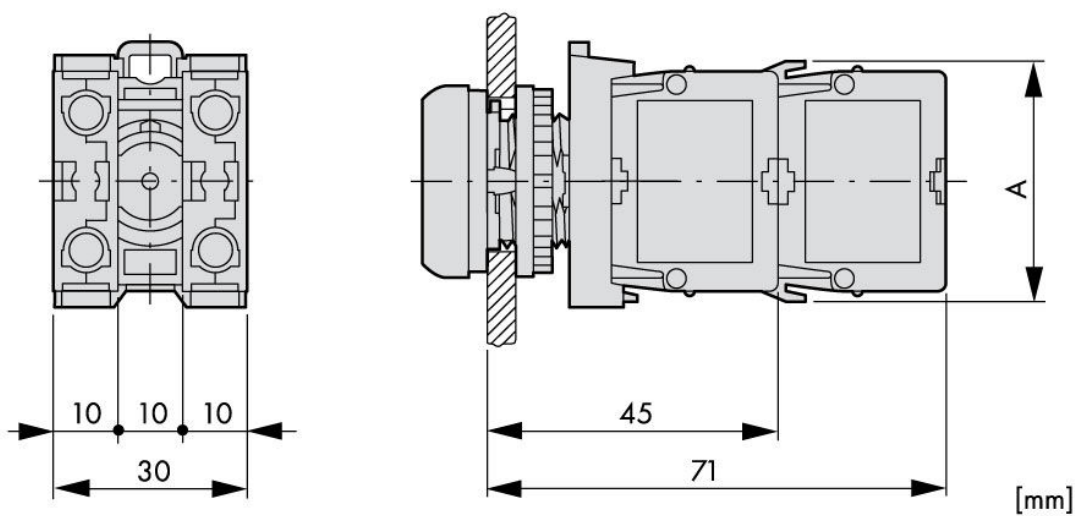

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Optionales Zubehör	
M22 schaltvorsatz;M22-L-A	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	