

Datenblatt für Artikel: MM216706--

Doppeldrucktaste tastend beleuchtet schwarz/weiss "0/I"

Bauform Doppeldrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe weiß,schwarz, Schutzart IP66, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	tastend
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Farbe	weiß schwarz
Bauform	Doppeldrucktaste
Schutzart	IP66
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Optionales Zubehör	MM216396--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer, mechanisch	200000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-DDL-WS-X1/X0

Maßbild

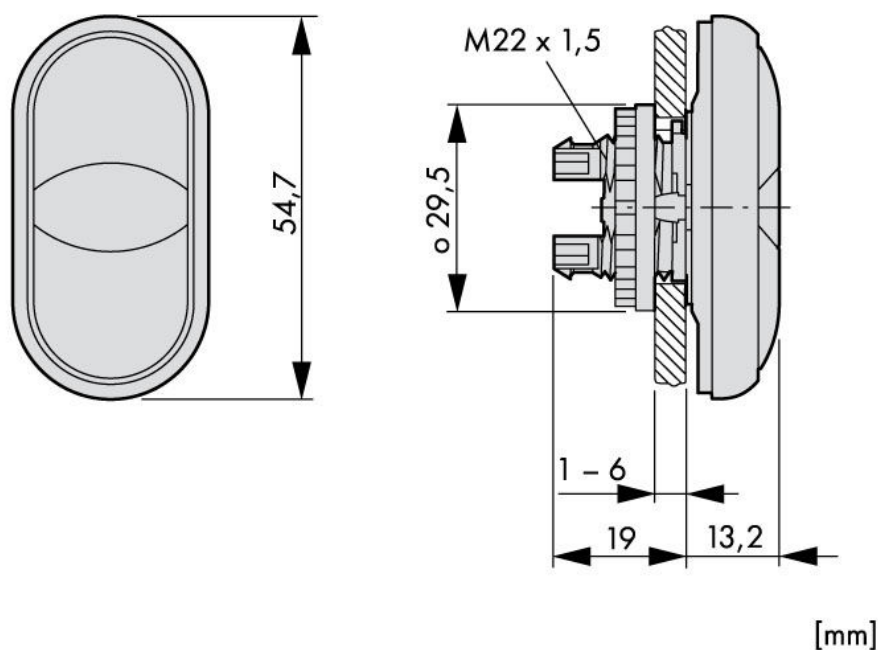

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppeldrucktaste tastend beleuchtet schwarz/weiss "0/I"	MM216706
Bauform Doppeldrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe weiß,schwarz, Schutzart IP66, Serie MM	
Notwendiges Zubehör	
M22 schaltvorsatz;M22-L-A	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Öffner-Kontakt Front	MM216378
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Optionales Zubehör	
Tastenschutzmembrane für Doppeldrucktaste	MM216396
Bauform Tastenschutzmembran, Beleuchtung Nein, Farbe Kunststoff transparent, Serie MM	