

Datenblatt für Artikel: MM216781--

Leuchtmelder hoch/konisch gelb


Bauform Leuchtmelder, Ausführung hoch, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP65, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	hoch
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Farbe	gelb
Bauform	Leuchtmelder
Schutzart	IP65
Notwendiges Zubehör	MM216374--
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-LH-Y

Maßbild

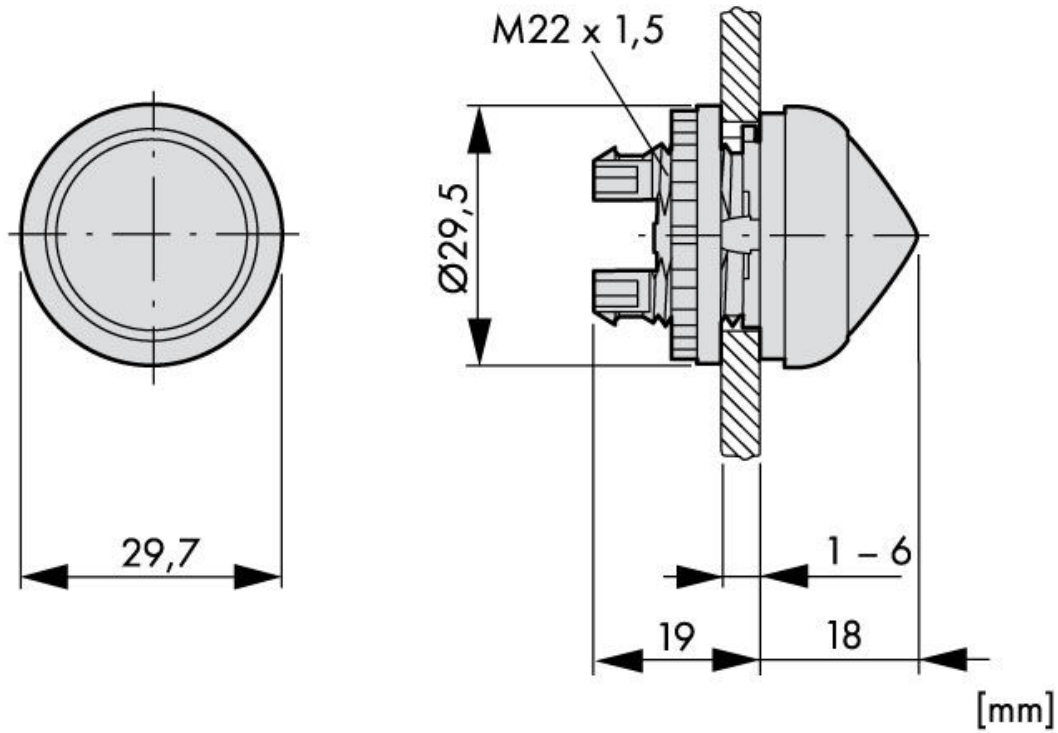

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtmelder hoch/konisch gelb Bauform Leuchtmelder, Ausführung hoch, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP65, Serie MM	MM216781
Notwendiges Zubehör	
M22 schaltvorsatz;M22-L-A Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM216374