

Datenblatt für Artikel: MM216829--

Leuchtknebel 2 Stellungen rastend gelb

Bauform Leuchtknebel, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP66, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	rastend 0-I
Bedienelement	Knebel
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Farbe	gelb
Bauform	Leuchtknebel
Schutzart	IP66
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,30
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 2000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-WRLK-Y

Maßbild

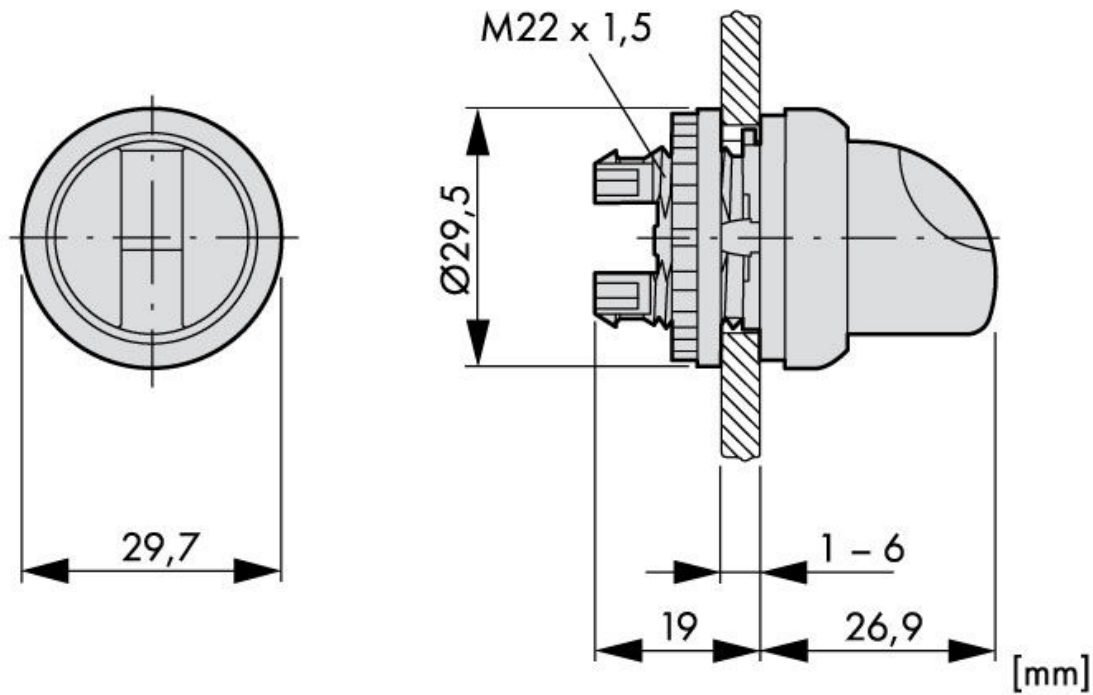

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtknebel 2 Stellungen rastend gelb Bauform Leuchtknebel, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP66, Serie MM	MM216829
Notwendiges Zubehör	
M22 schaltvorsatz; M22-L-A Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM216374
Schliesser-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216376
Öffner-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216378