

Datenblatt für Artikel: MM216971--

Leuchtdrucktaste hoch tastend gelb

Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung hoch,tastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	hoch tastend
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Farbe	gelb
Bauform	Leuchtdrucktaste
Schutzart	IP69K IP67
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-DLH-Y

Maßbild

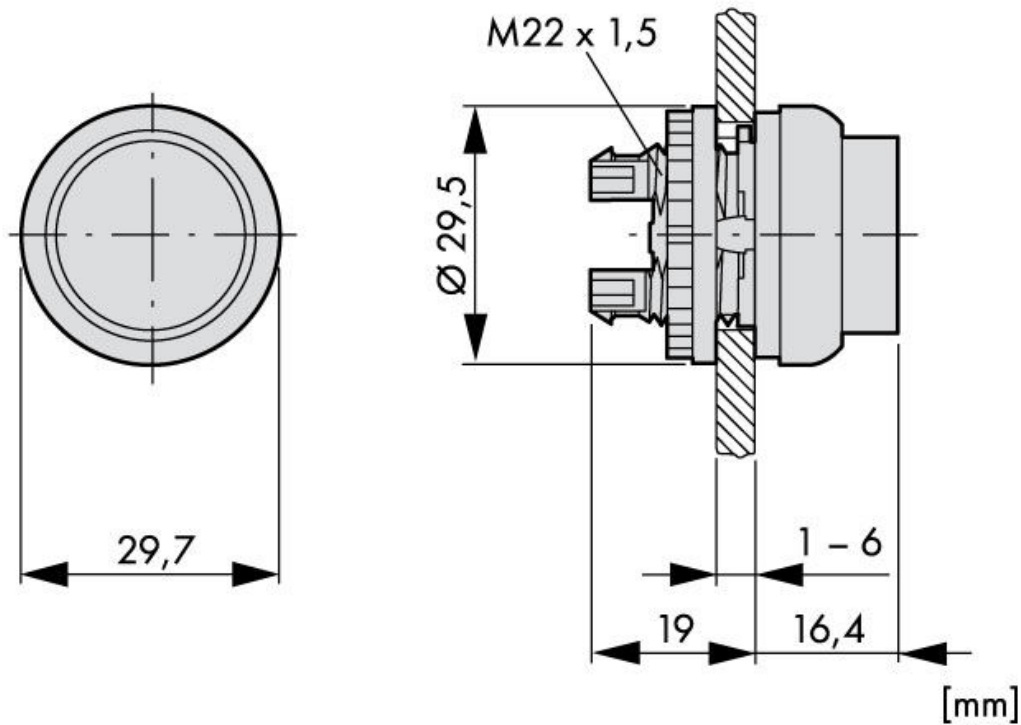

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtdrucktaste hoch tastend gelb	MM216971
Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung hoch,tastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	
Notwendiges Zubehör	
M22 schaltvorsatz;M22-L-A	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Öffner-Kontakt Front	MM216378
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	