

Datenblatt für Artikel: MM900002--

Leuchtdrucktaster SET rot 230V, 1 Öffnerkontakt

Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung Ja, Farbe rot, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM-SET



Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	tastend flach
Beleuchtung	Ja
Farbe	rot
Bauform	Leuchtdrucktaste
Schutzart	IP69K IP67
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele


Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-SET

Datei Tabelle: Leuchtdrucktaster SET rot 230V, 1 Öffnerkontakt

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	HF Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
	12V/2,8A		1,2	-

Maßbild: Leuchtdrucktaster SET rot 230V, 1 Öffnerkontakt

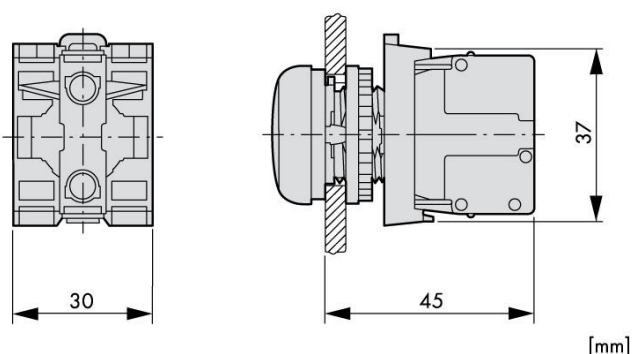

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtdrucktaster SET rot 230V, 1 Öffnerkontakt	MM900002
Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung Ja, Farbe rot, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM-SET	