

Datenblatt für Artikel: NCCB2461E-


LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 ohne Batt.

6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, ohne Batterien




Technische Daten

Nettobreite (mm)	475,00
Nettohöhe (mm)	534,00
Nettotiefe (mm)	186,00
Nettogewicht (kg)	14,00

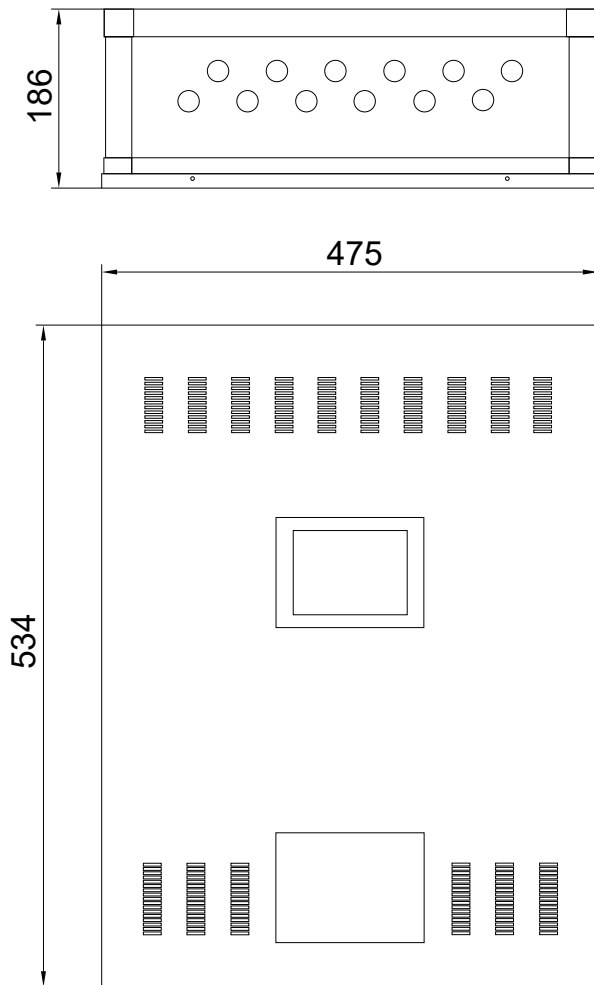Maßbild: LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 ohne Batt.

Anschlüsse

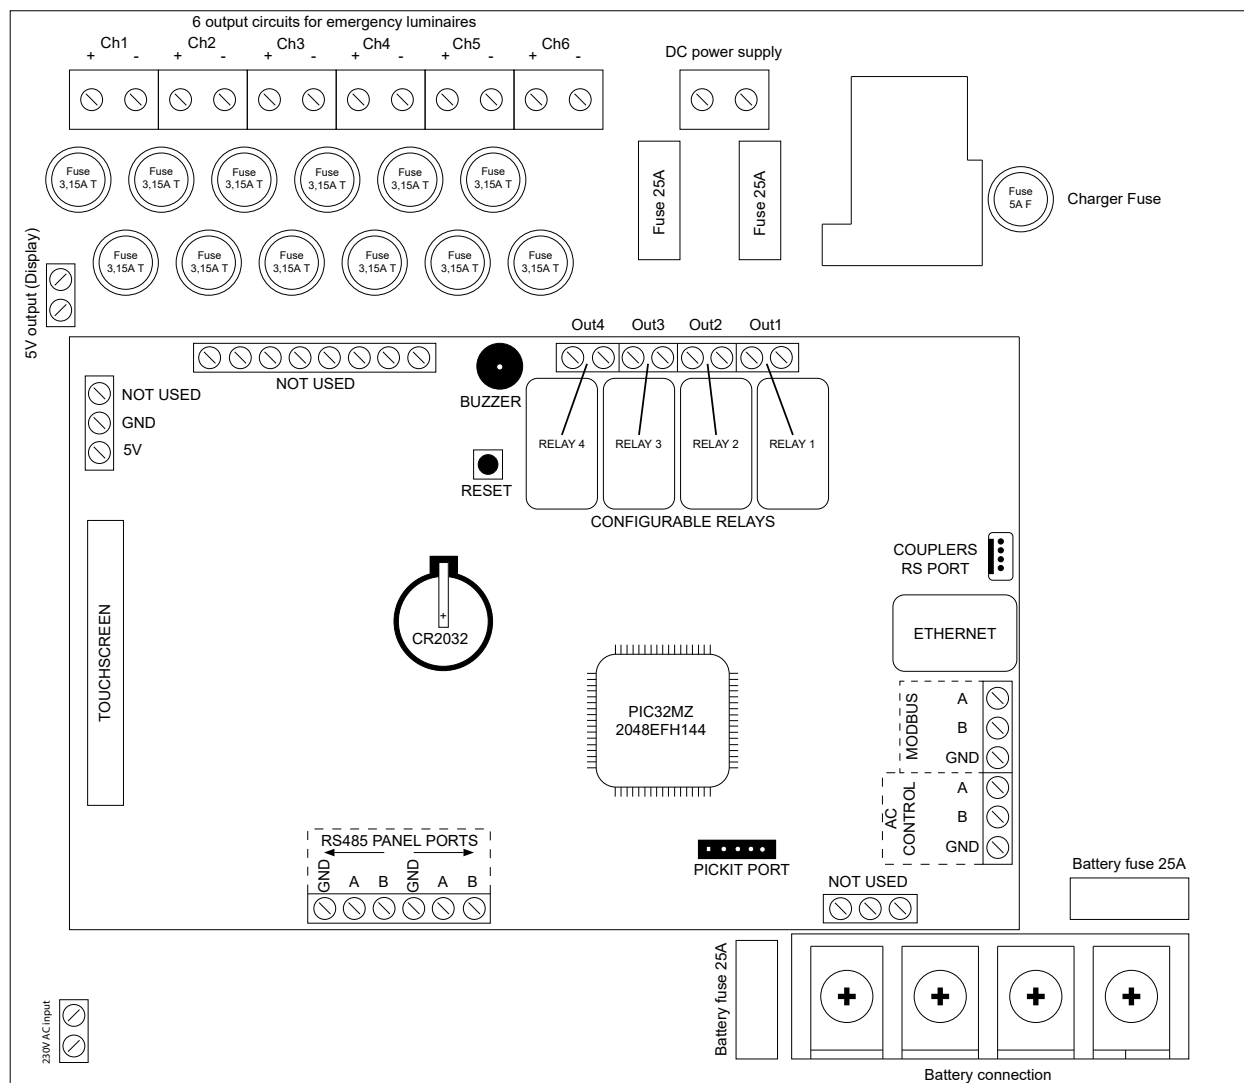

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 ohne Batt.

6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb
gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x
T186mm, ohne Batterien

NCCB2461E

Optionales Zubehör

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
SECURO AC230 Busmodul und 1-Phasenwächter Inklusive einem potentialfreien Schalteingang, zur Steuerung von bis zu drei Leuchtengruppen, Anschluss über Bus RS 485, Kompatibel mit SECURO 24 PRO, AC Control	NCCLAC230
Batterie RPower OGiV longlife bis 12 Jahre 12V/47Ah (C20)	NLBA045
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m	NCR1MUW04C
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m	NCR1XUW04C
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R3 1W LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 46m	NCR3XDW04C
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C1 1W LED 24V DC Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogram (NCC1H - EW 30m)	NCC1SUW04C
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C2 1W LED 24V DC Weiß, Wandanbaumontage, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogram (NCC2H), mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Inklusive Steckpiktogrammset, Erkennungsweite: 30m	NCC2XWW04C
Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S2 3W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 314lm	NCS2LDW14C
Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S3 4W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckeneinbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 377lm	NCS3LEW14C
Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO C1 6W HP-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 590lm	NCC1CDW24C
Sicherheitsleuchten SECURO 24 PRO C2 6W HP-LED 24V Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 600lm	NCC2CDW24C