

Datenblatt für Artikel: NLAMCCE03W

Notleuchte AM WirelessControl 3h 230VAC, Seileinbau

Edelstahloptik, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, Seilabhängung: Standardlänge 1500mm (kürzbar), per Funk schaltbar




Technische Daten

Nettolänge (mm)	241,00
Nettbreite (mm)	80,00
Netthöhe (mm)	214,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AM
Farbe	Edelstahl Optik
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	4,70
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq IK03$
Montage	Seileinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

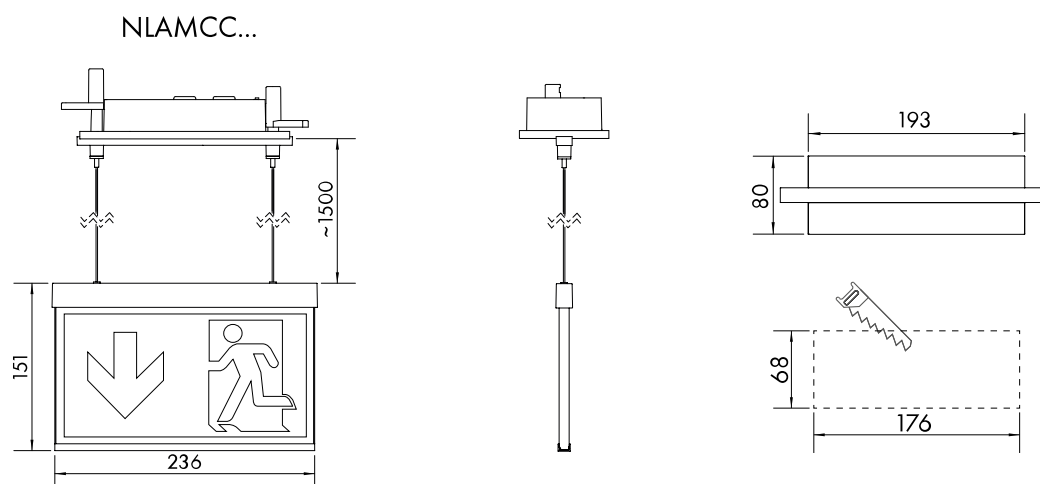

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AM WirelessControl 3h 230VAC, Seileinbau	NLAMCCE03W
Edelstahl optik, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, Seilabhängung: Standardlänge 1500mm (kürzbar), per Funk schaltbar	
Optionales Zubehör	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	NLKS4HELP
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV