

Notleuchte AM Autotest LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage

Edelstahloptik, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 22m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	241,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AM
Farbe	Edelstahl Optik
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

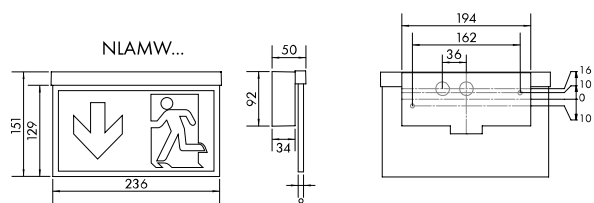

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AM Autotest LED 3h 230V AC Wandanbaumontage Edelstahloptik, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 22m	NLAMWE03SC
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design AM/AX	NLAMAXBE
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820