

# Notleuchte AM Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Wandanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m




## Technische Daten

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                     | 241,00                                                                                                                     |
| Nettbreite (mm)                     | 50,00                                                                                                                      |
| Nettohöhe (mm)                      | 151,00                                                                                                                     |
| Nettogewicht (kg)                   | 1,15                                                                                                                       |
| Leuchtenart                         | Rettungszeichenleuchte                                                                                                     |
| EB-ZB                               | Zentralbatterienotleuchte                                                                                                  |
| Funktion                            | Mit Überwachung - zentral schaltbar                                                                                        |
| Ausführung                          | Scheibenleuchte                                                                                                            |
| Design                              | AM                                                                                                                         |
| Farbe                               | anthrazit                                                                                                                  |
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 22                                                                                                                         |
| Leuchtmittel                        | LED (2W)                                                                                                                   |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                                                            |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,50                                                                                                                       |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,10                                                                                                                       |
| Leistung maximal (W)                | 3,50                                                                                                                       |
| Schutzart                           | IP40                                                                                                                       |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03                                                                                                                     |
| Montage                             | Wandanbau                                                                                                                  |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                                                                                                                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40      |
| AA Klasse E 8101              | AA4     |
| Hersteller                    | Schrack |

## Abmessungen (mm)

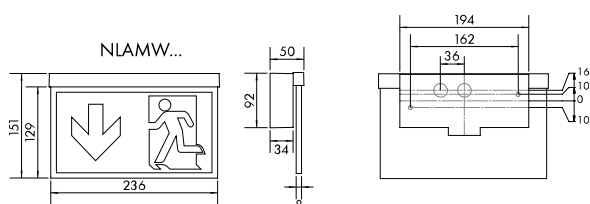

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte AM Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Wandanbau<br>mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m                                                                                                                          | NLAMWE09EL |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                                | NLAMPIKTLO |
| Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                               | NLAMPIKTLU |
| Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                               | NLAMPIKTRO |
| Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                              | NLAMPIKTRU |
| Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos<br>Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung,<br>geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m | NLKS4FIRE  |
| Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos<br>Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP<br>AM, KB                           |            |
| Anbauadapter für Notleuchten Design AM/AX anthrazit<br>für seitliche Kabeleinführung                                                                                                                                                         | NLAMAXAPAA |