

Notleuchte AX Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Deckenanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	317,00
Nettbreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	228,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AX
Farbe	Edelstahl Optik
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	4,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	4,50
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

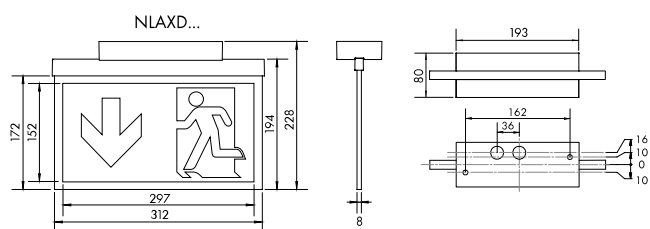

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AX Edelstahloptik LED 230V AC/DC, Deckenanbau mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m	NLAXDE09EL
Optionales Zubehör	
Anbauadapter für Notleuchten Design AM/AX Edelstahl Optik für seitliche Kabeleinführung	NLAMAXAPAE