

Notleuchte DO WirelessControl 1W ERT-LED 3h 230V AC

Einbaumontage, 140lm, per Funk schaltbar



Technische Daten


Nettolänge (mm)	53,00
Nettbreite (mm)	26,00
Netthöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	DO
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	transparent
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	3,80
Leistung maximal (W)	5,60
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLDOE...

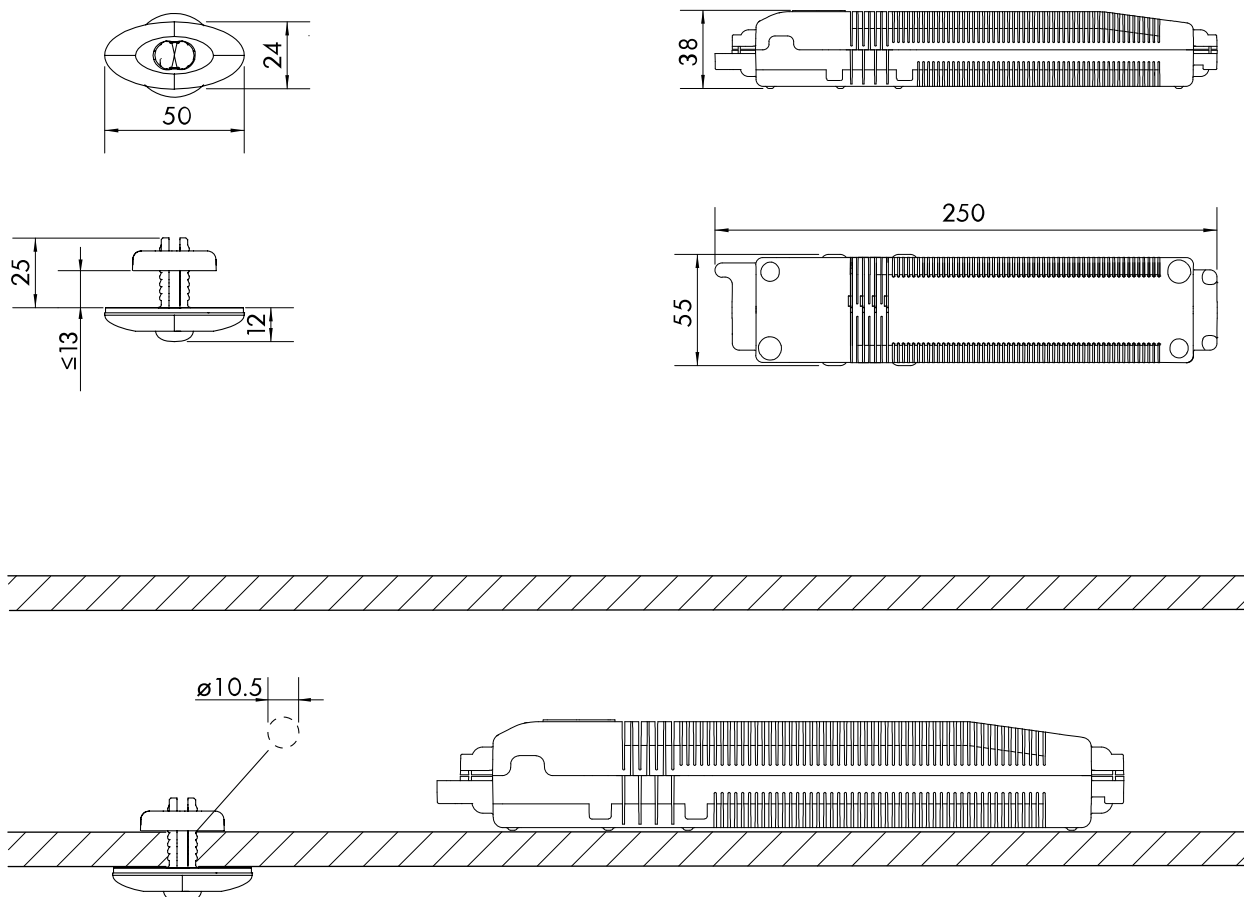

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte DO WirelessControl 1W ERT-LED 3h 230V AC Einbaumontage, 140lm, per Funk schaltbar	NLDOE023WL
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820