

Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 24V CC24 weiß

Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	2,80

Technische Daten - Fortsetzung


Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,80
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

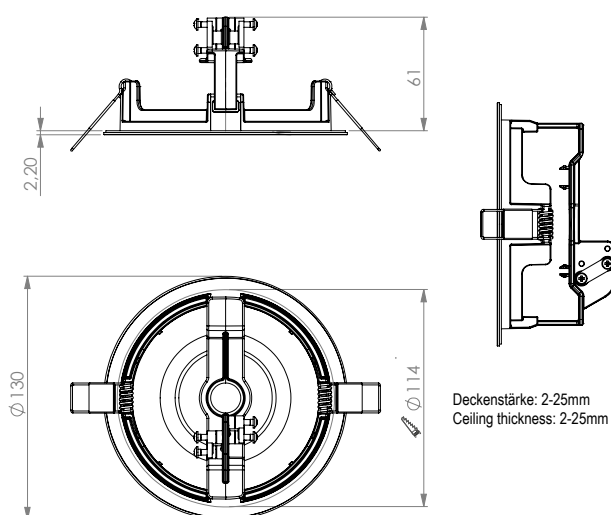


Abmessungen (mm)

NLILD...

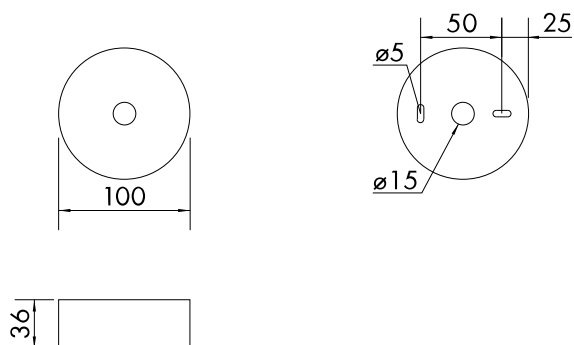


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

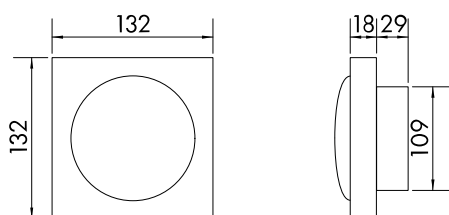


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

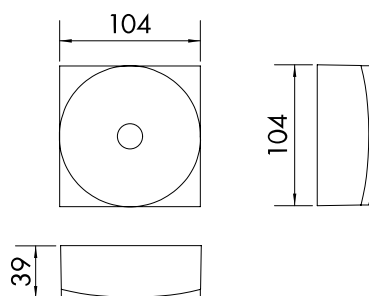

NLEAR...

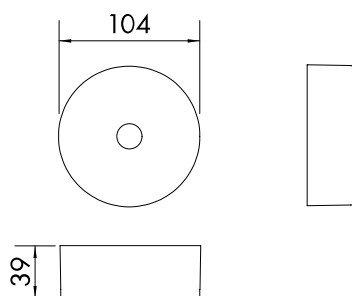

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 24V CC24 weiß	
Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm	NLILD529C
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechsellinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4
4 LED-Wechsellinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSH4
Einbaurahmen weiß für Notleuchten NLILD.. Erforderlicher Deckenausschnitt: Durchmesser 114mm	NLILDE
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugeschütz zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAR

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEARAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss	NLEAQ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEAQAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
B x H x T: 200 x 200 x 90mm	
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD..	NLILIP65K
Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, weiß, IK10	NLILIK10W
Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10W	
Ballwurfsicher nach DIN 18032	