

Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED

3h 230V AC Spot


Weiß, Deckenanbaumontage, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 10,1m bei einer Raumhöhe von 12m, per Funk schaltbar




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4


Abmessungen NLILD... (mm)

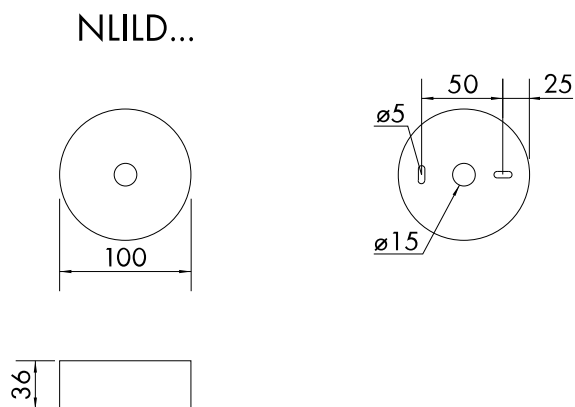


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

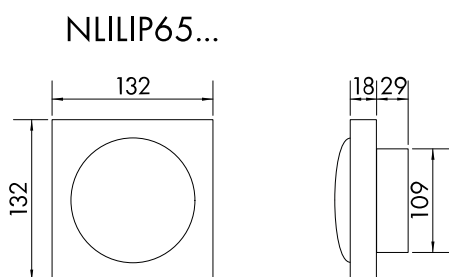

Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

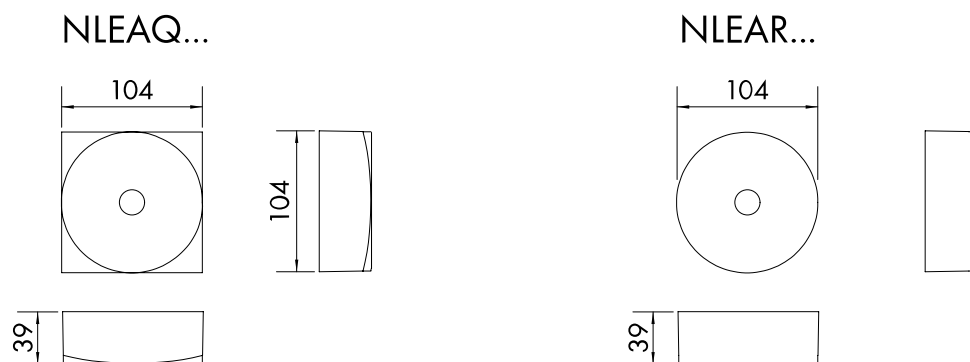

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

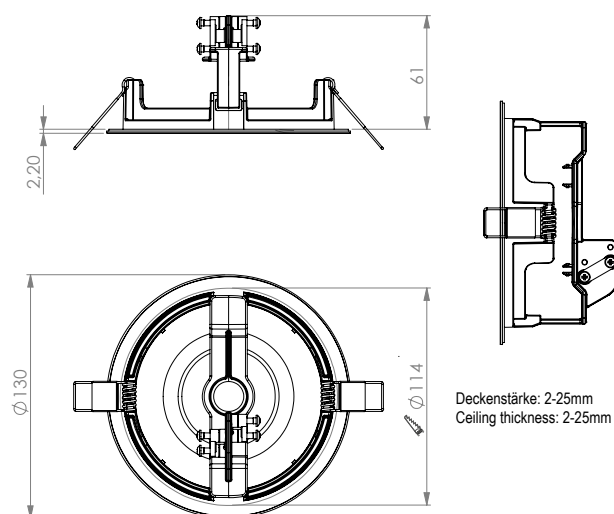

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC Spot	
Weiß, Deckenanbaumontage, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 10,1m bei einer Raumhöhe von 12m, per Funk schaltbar	NLILDS023W
Optionales Zubehör	
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss	NLEAR
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEARAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss	NLEAQ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEAQAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
B x H x T: 200 x 200 x 90mm	
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD..	NLILIP65K
Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, anthrazit, IK10	NLILIK10A
Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10A	
Ballwurfsicher nach DIN 18032	