

# Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC Spot


Weiß, Deckeneinbaumontage, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 6,9m bei einer Raumhöhe von 8m, per Funk schaltbar, 110lm



## Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nettohöhe (mm)                | 95,00                                |
| Nettodurchmesser (mm)         | 122,00                               |
| Nettogewicht (kg)             | 0,30                                 |
| Leuchtenart                   | Sicherheitsleuchte                   |
| EB-ZB                         | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion                      | WirelessControl Professional         |
| Ausführung                    | Kunststoffleuchte                    |
| Design                        | IL                                   |
| Halogenfrei                   | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe                         | weiß                                 |
| Autonomiezeit (h)             | 8                                    |
| Leuchtmittel                  | ERT-LED (3W)                         |
| Lumen                         | 110                                  |
| Spannungsbereich (V)          | 230V AC 50Hz ±20%                    |
| Batterie (V/Ah)               | 4,8/2,0 NiMh                         |
| Schutzart                     | IP20                                 |
| Montage                       | Deckeneinbau                         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                                   |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30                                   |
| AA Klasse E 8101              | AA4                                  |

## Abmessungen NLILE... (mm)

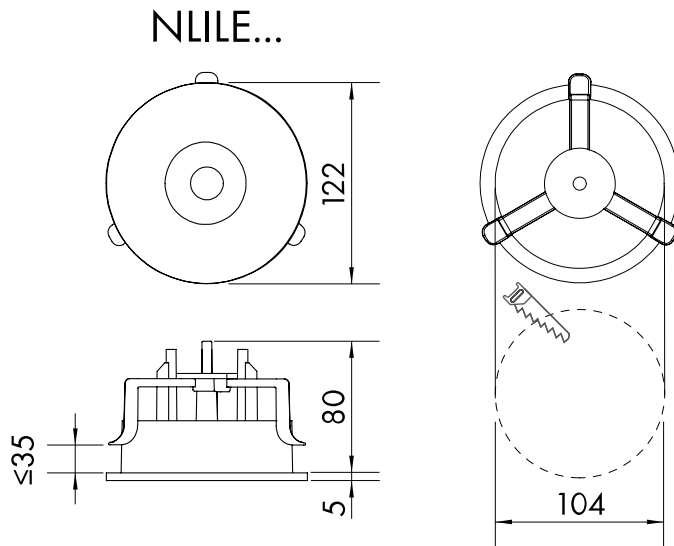

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                          | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC Spot<br>Weiß, Deckeneinbaumontage, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 6,9m bei einer Raumhöhe von 8m, per Funk schaltbar, 110lm | NLILES028W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                            |            |
| Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau                                                                                                                                                           | NLILTOOL   |
| HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft                                                                                                                                                                  | GI63290105 |
| Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA<br>Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage                                                                                                  | NLBALLPLX4 |
| Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2<br>B x H x T: 200 x 200 x 90mm                                                                                                                                               | NLBALL3    |
| Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED<br>Geeignet für LPU oder LEM-Modul                                                                                                                               | NLAKKU4820 |