

Datenblatt für Artikel: NLK2U003SC

Einzelbatterie Notleuchte K2 Autotest LED

3h-8h 230V AC

Universalmontage, Erkennungsweite: 27m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	280,00
Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K2
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	27
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK03

Technische Daten - Fortsetzung


Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLK2U

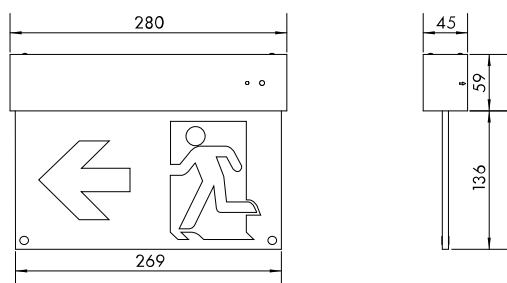


NLK2U + NLK2E

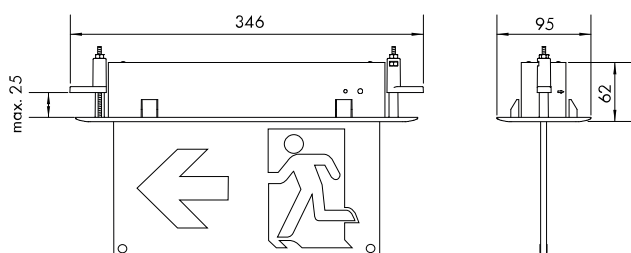

NLK2U + NLK1AW

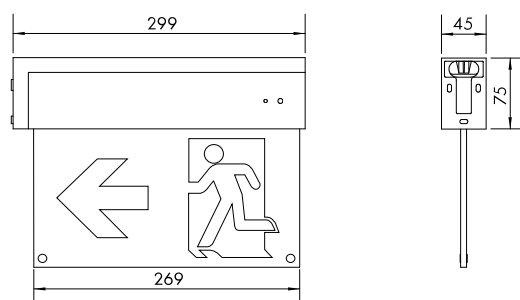

Bohrabstände (mm)

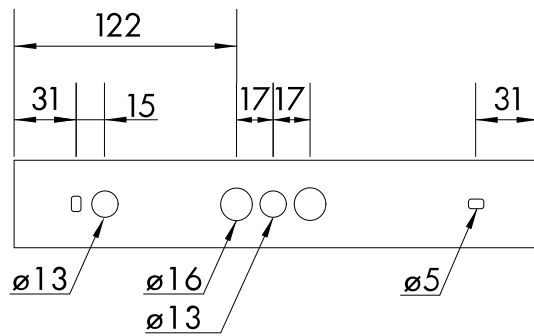

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelbatterie Notleuchte K2 Autotest LED 3h-8h 230V AC Universalmontage, Erkennungsweite: 27m	NLK2U003SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten NLK2U003SC	NLK2E
Wandausleger weiß für Notleuchten Design K2 und K3	NLK1AW
Pendel 500mm weiß für Notleuchten	NLK1P105
Akku NiMH 4,8V 0,8Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	NLAKKU4808