


Notleuchte K5 LED 3h 230V AC

Universalmontage

130lm, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, Inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 20m

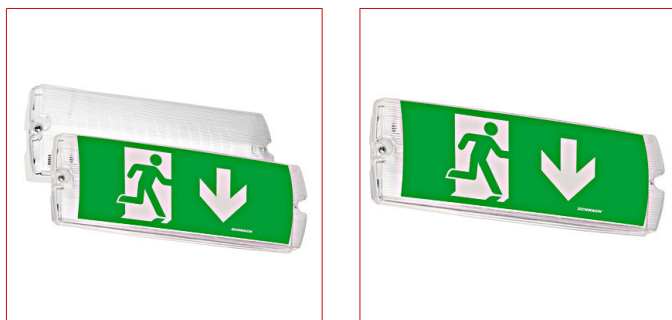

Technische Daten


Nettolänge (mm)	350,00
Nettbreite (mm)	117,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K5
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED
Lumen	130
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung (W)	3
Batterie (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
Schutzart	IP65

Technische Daten - Fortsetzung


Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLK5...

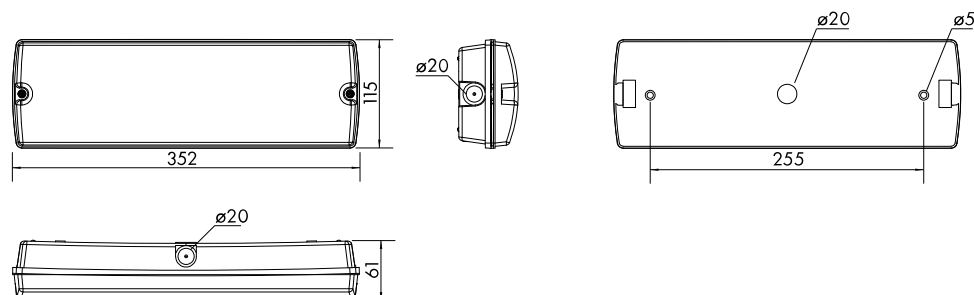

NLK5E...

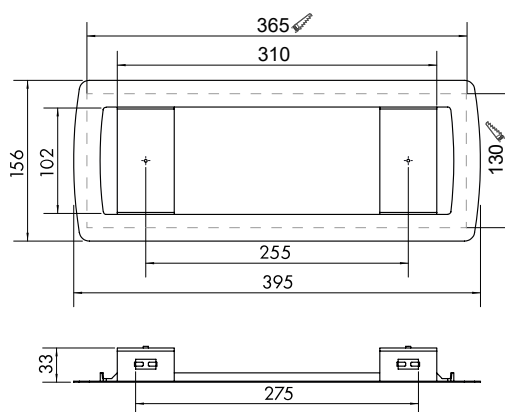

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte K5 LED 3h 230V AC Universalmontage 130lm, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, Inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 20m	NLK5U003
Optionales Zubehör	
Hängepiktogramm für Notleuchten Design K5 mit Piktoset gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiße Folie für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 25m	NLK5H2
Deckeneinbaurahmen weiß für Notleuchten Design K5 Erforderlicher Deckenausschnitt: 365 x 130mm	NLK5E
Piktogrammhaube opal für Notleuchten Design K5 mit steckbarem Piktoset gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 30m	NLK5OPAL
Hängepiktogramm "Feuerlöscher" für Notleuchten Design K5 Mit zweiseitiger Piktogrammscheibe gemäß ISO 7010 (F001), Erkennungsweite 25m	NLK5H2FIR1
Hängepiktogramm "Löschschlauch" für Notleuchten Design K5 Mit zweiseitiger Piktogrammscheibe gemäß ISO 7010 (F002), Erkennungsweite 25m	NLK5H2FIR2
Klebepiktogrammset für Notleuchten Design K5 Gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 20m	NLK5P
Akku NiCd 3,6V 1,5Ah	NLAKKU3615