

Einzelbatterie Notleuchte K8 Autotest LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, mit LiFePO4 Akku 3,2V 3,0Ah, Erkennungsweite: 30m, geeignet als Sicherheitsleuchte bei Autonomie 1h, 244lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettohöhe (mm)	176,00
Nettotiefe (mm)	47,00
Nettogewicht (kg)	0,76
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K8
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	244
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

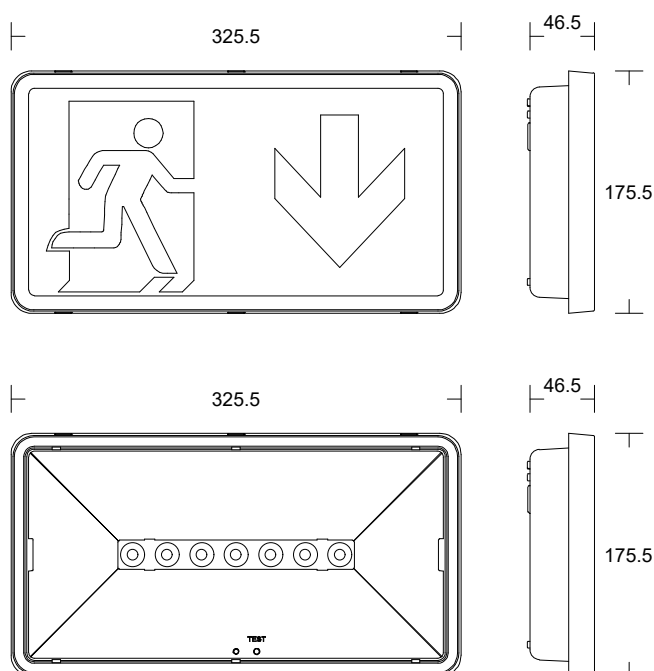

Abstandstabelle mit weißer Folie - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h Autonomiezeit

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Abstandstabelle ohne Folie - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h Autonomiezeit

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelbatterie Notleuchte K8 Autotest LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, mit LiFePO4 Akku 3,2V 3,0Ah, Erkennungsweite: 30m, geeignet als Sicherheitsleuchte bei Autonomie 1h, 244lm	NLK8W023SC
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design K8	NLK8WA
Deckenausleger weiß für Notleuchten Design K8	NLK8DA
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design K8 Erforderlicher Deckenausschnitt: 363 x 183mm	NLK8E
Ballschutzkorb für Notleuchten Design K8 und R1 B x H x T: 365 x 250 x 75mm	NLBALLK8
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Akku LiFePO4 3,2V 3Ah LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323A