

Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

1h/3h/8h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	3h: 150 1h: 300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

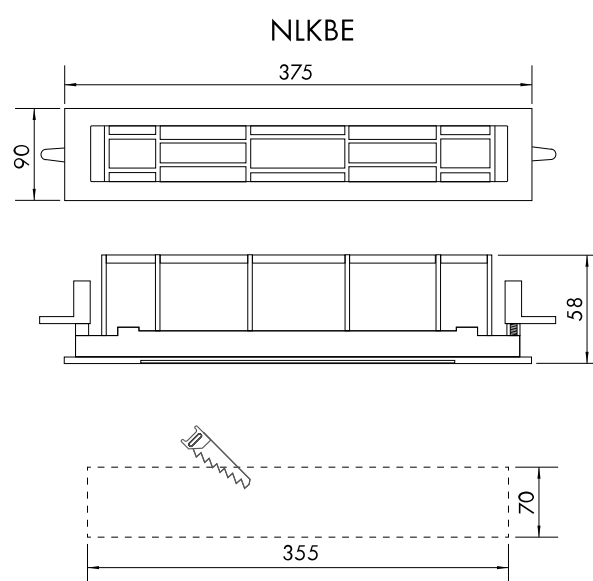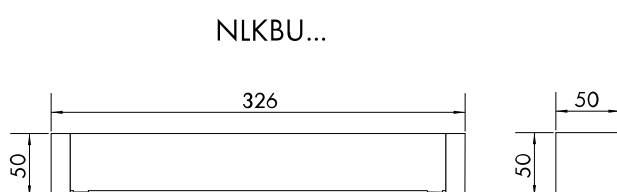

Bohrabstände (mm)

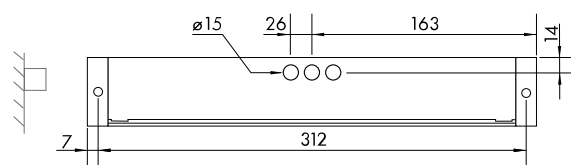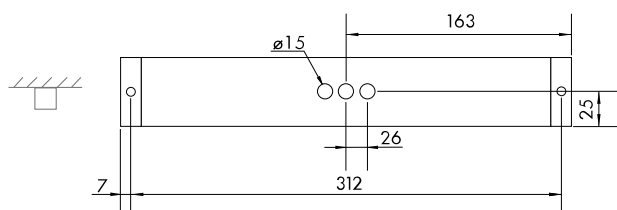

Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage 1h/3h/8h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKBU003SC
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	NLKBE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4