

Notleuchte KB 4x1W ERT-LED 24V CC24

Universalmontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 520lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettobreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,71
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)



Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	520
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	5,10
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	5,10
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

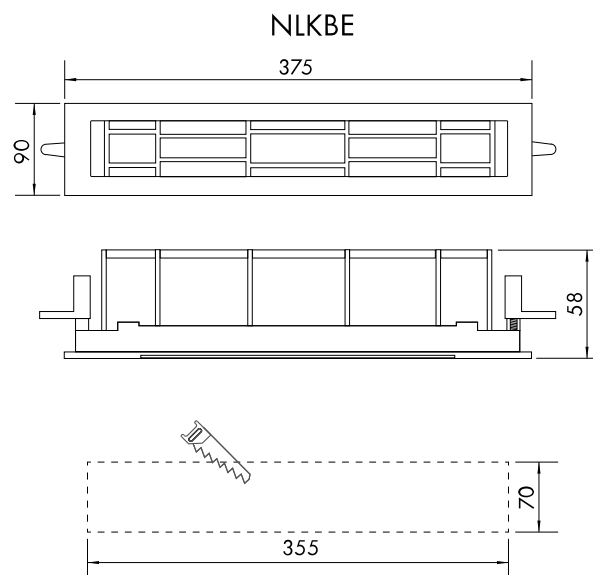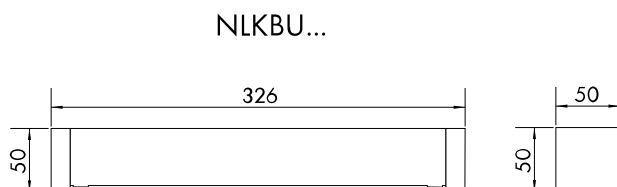


Bohrabstände (mm)

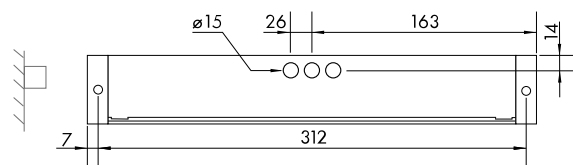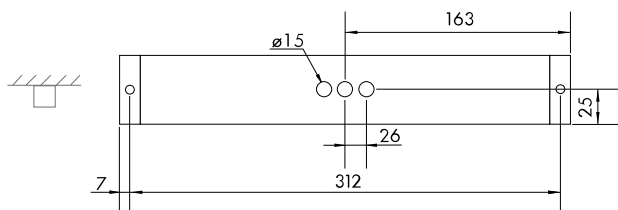


Abmessungen Piktogrammscheiben (mm)


NLKBG

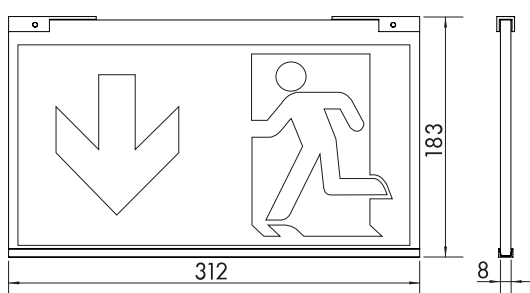

NLKBM

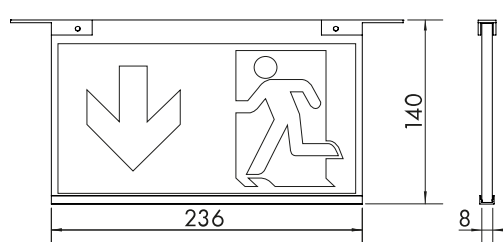

NLKBK

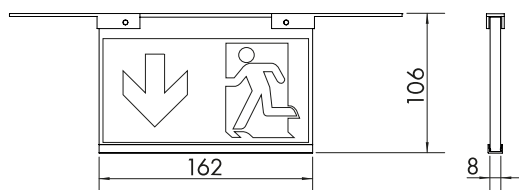

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB 4x1W ERT-LED 24V CC24 Universalmontage mit Überwachung - zentral schaltbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 520lm	NLKBU539CC
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	NLKBE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4