

Notleuchte KB Cool WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC Univ.

Universalmontage, IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 460lm, per Funk schaltbar





Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	460
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Bohrabstände (mm)

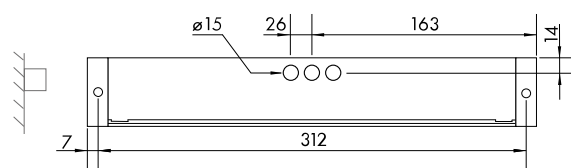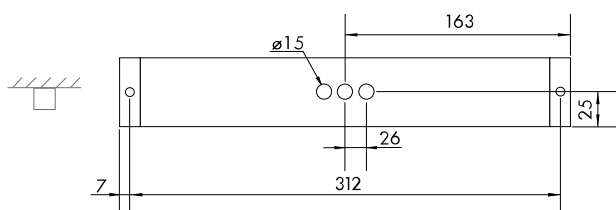


Abmessungen Piktogrammscheiben (mm)

NLKBG




NLKBM

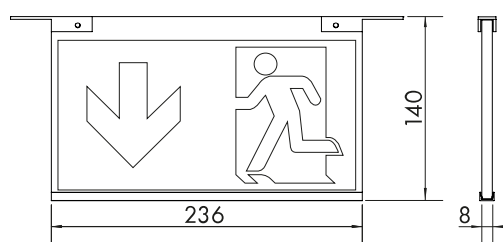

NLKBBK



Abmessungen Anschlussbox (mm)

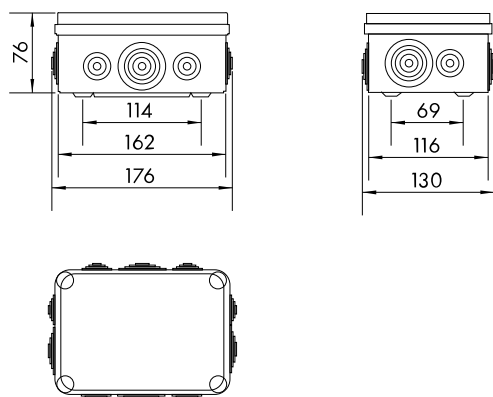

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	6,12	13,53	10,75	8,10	3,19
2,50	7,19	16,08	12,41	8,75	3,41
3,00	8,12	18,39	13,89	9,31	3,54
3,50	8,80	20,50	15,15	9,74	3,63
4,00	9,43	22,47	16,24	10,00	3,60
5,00	6,70	25,47	17,84	10,32	3,19
6,00	4,99	24,03	14,57	10,05	2,88
7,00	2,73	21,79	13,03	9,14	1,95

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,13	9,19	9,19	9,19	4,13
2,50	4,86	10,66	10,66	10,66	4,86
3,00	5,52	12,25	12,25	12,25	5,52
3,50	6,09	13,71	13,71	13,71	6,09
4,00	6,19	15,04	15,04	15,04	6,19
5,00	4,36	16,30	16,30	16,30	4,36
6,00	2,01	15,38	15,38	15,38	2,01

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,86	7,00	7,00	7,00	2,86
3,50	3,14	7,45	7,45	7,45	3,14
4,00	3,37	7,86	7,86	7,86	3,37
5,00	3,89	9,00	9,00	9,00	3,89
6,00	4,32	9,93	9,93	9,93	4,32
7,00	4,67	11,00	11,00	11,00	4,67
8,00	4,96	11,90	11,90	11,90	4,96
9,00	5,14	12,63	12,63	12,63	5,14
10,00	5,22	13,33	13,33	13,33	5,22
12,00	5,13	14,35	14,35	14,35	5,13
14,00	4,72	14,80	14,80	14,80	4,72
16,00	3,96	14,72	14,72	14,72	3,96

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,26	11,88	9,29	6,78	2,48
3,00	5,87	13,49	10,27	7,01	2,51
3,50	6,42	14,94	11,04	7,13	2,55
4,00	6,91	16,23	11,70	7,18	2,58
5,00	7,54	18,49	12,87	7,29	2,16
6,00	8,01	20,33	13,67	7,02	2,08
7,00	8,35	21,54	13,91	6,17	2,20
8,00	8,47	22,54	13,97	5,79	2,20
9,00	8,43	23,34	14,13	6,08	2,25
10,00	8,23	23,97	14,15	6,24	2,27
12,00	7,44	24,35	13,76	6,28	2,09
14,00	5,68	23,75	12,67	6,42	1,64

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB Cool WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC Univ. Universalmontage, IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 460lm, per Funk schaltbar	NLKBUC433W
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBUM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBBD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	NLKBCE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBCE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Florausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV