

Datenblatt für Artikel: NLKCDP003W

Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

Erkennungsweite: 30m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	356,00
Nettbreite (mm)	179,00
Nettohöhe (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller


Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

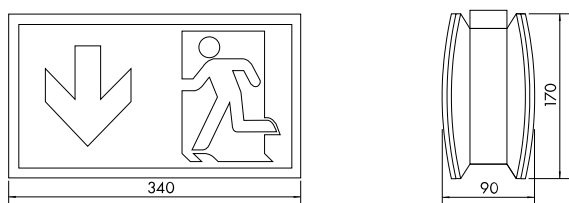

Bohrabstände (mm)

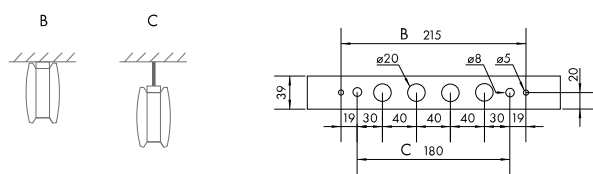

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage Erkennungsweite: 30m	NLKCDP003W
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, Kunststoff, für Leuchte NLKCD..	NLAWWKC
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU